



УралТрейдИнжиниринг

ООО "УРАЛТРЕЙДИНЖИНИРИНГ"
+7 (912) 258-39-50, urtrin@yandex.ru
www.urtrin.ru

Производство — теплообменных устройств
— оборудования для кондиционирования воздуха
— промышленного оборудования
— регулирующей арматуры: 25ч945п, 25с947нж, 25ч945нж,
25с47нж, 25с52нж, 25ч41п, 25ч42п, 22с32п, 22с15п.



Обеспечение
сервиса поддержки
клиентов
и помощи 24/7



Инженерный подход
Наша цель не продать,
а подобрать продукцию
в соответствии
с программой
импортозамещения



Собственные
производственные
линии



Внедрение любых
сложных
технологических
доработок
и решений в области
КИПа в системах учета,
мониторинга
и диспетчеризации



Мы гарантируем
лучшие цены
в соотношении
цена-качество

Энергетика



Строительство




ЖКХ



Промышленность





Осуществляем доставку по
территории РФ и странам СНГ

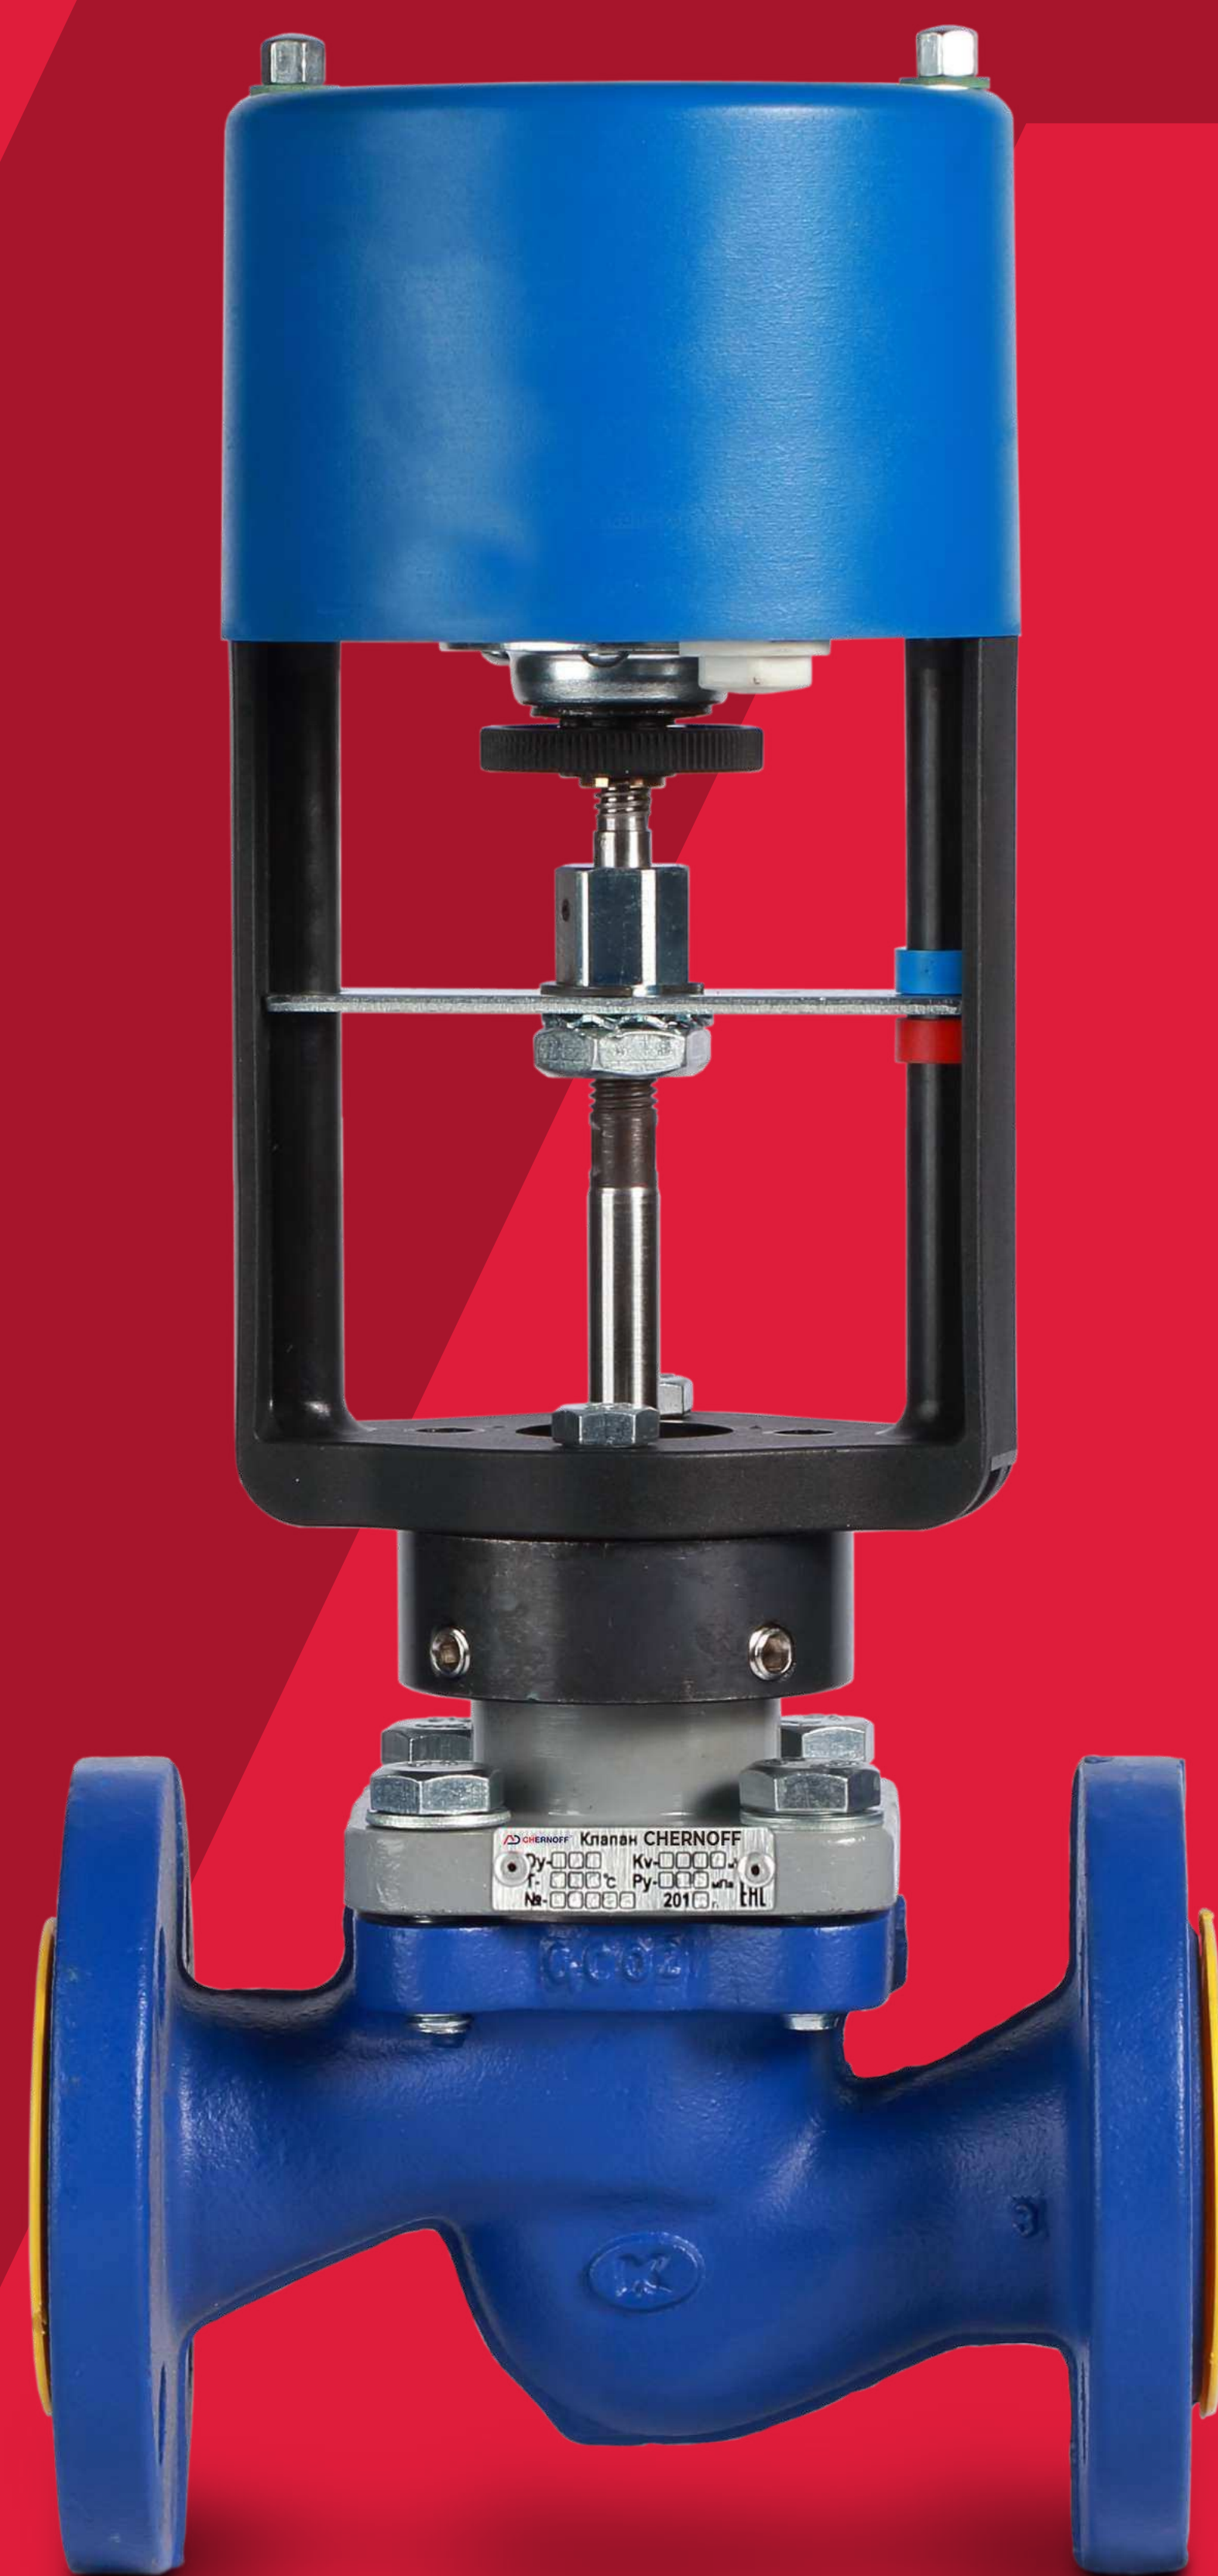



Клапаны трехходовые
смесительные,
разделительные

Клапаны седельные
двухходовые

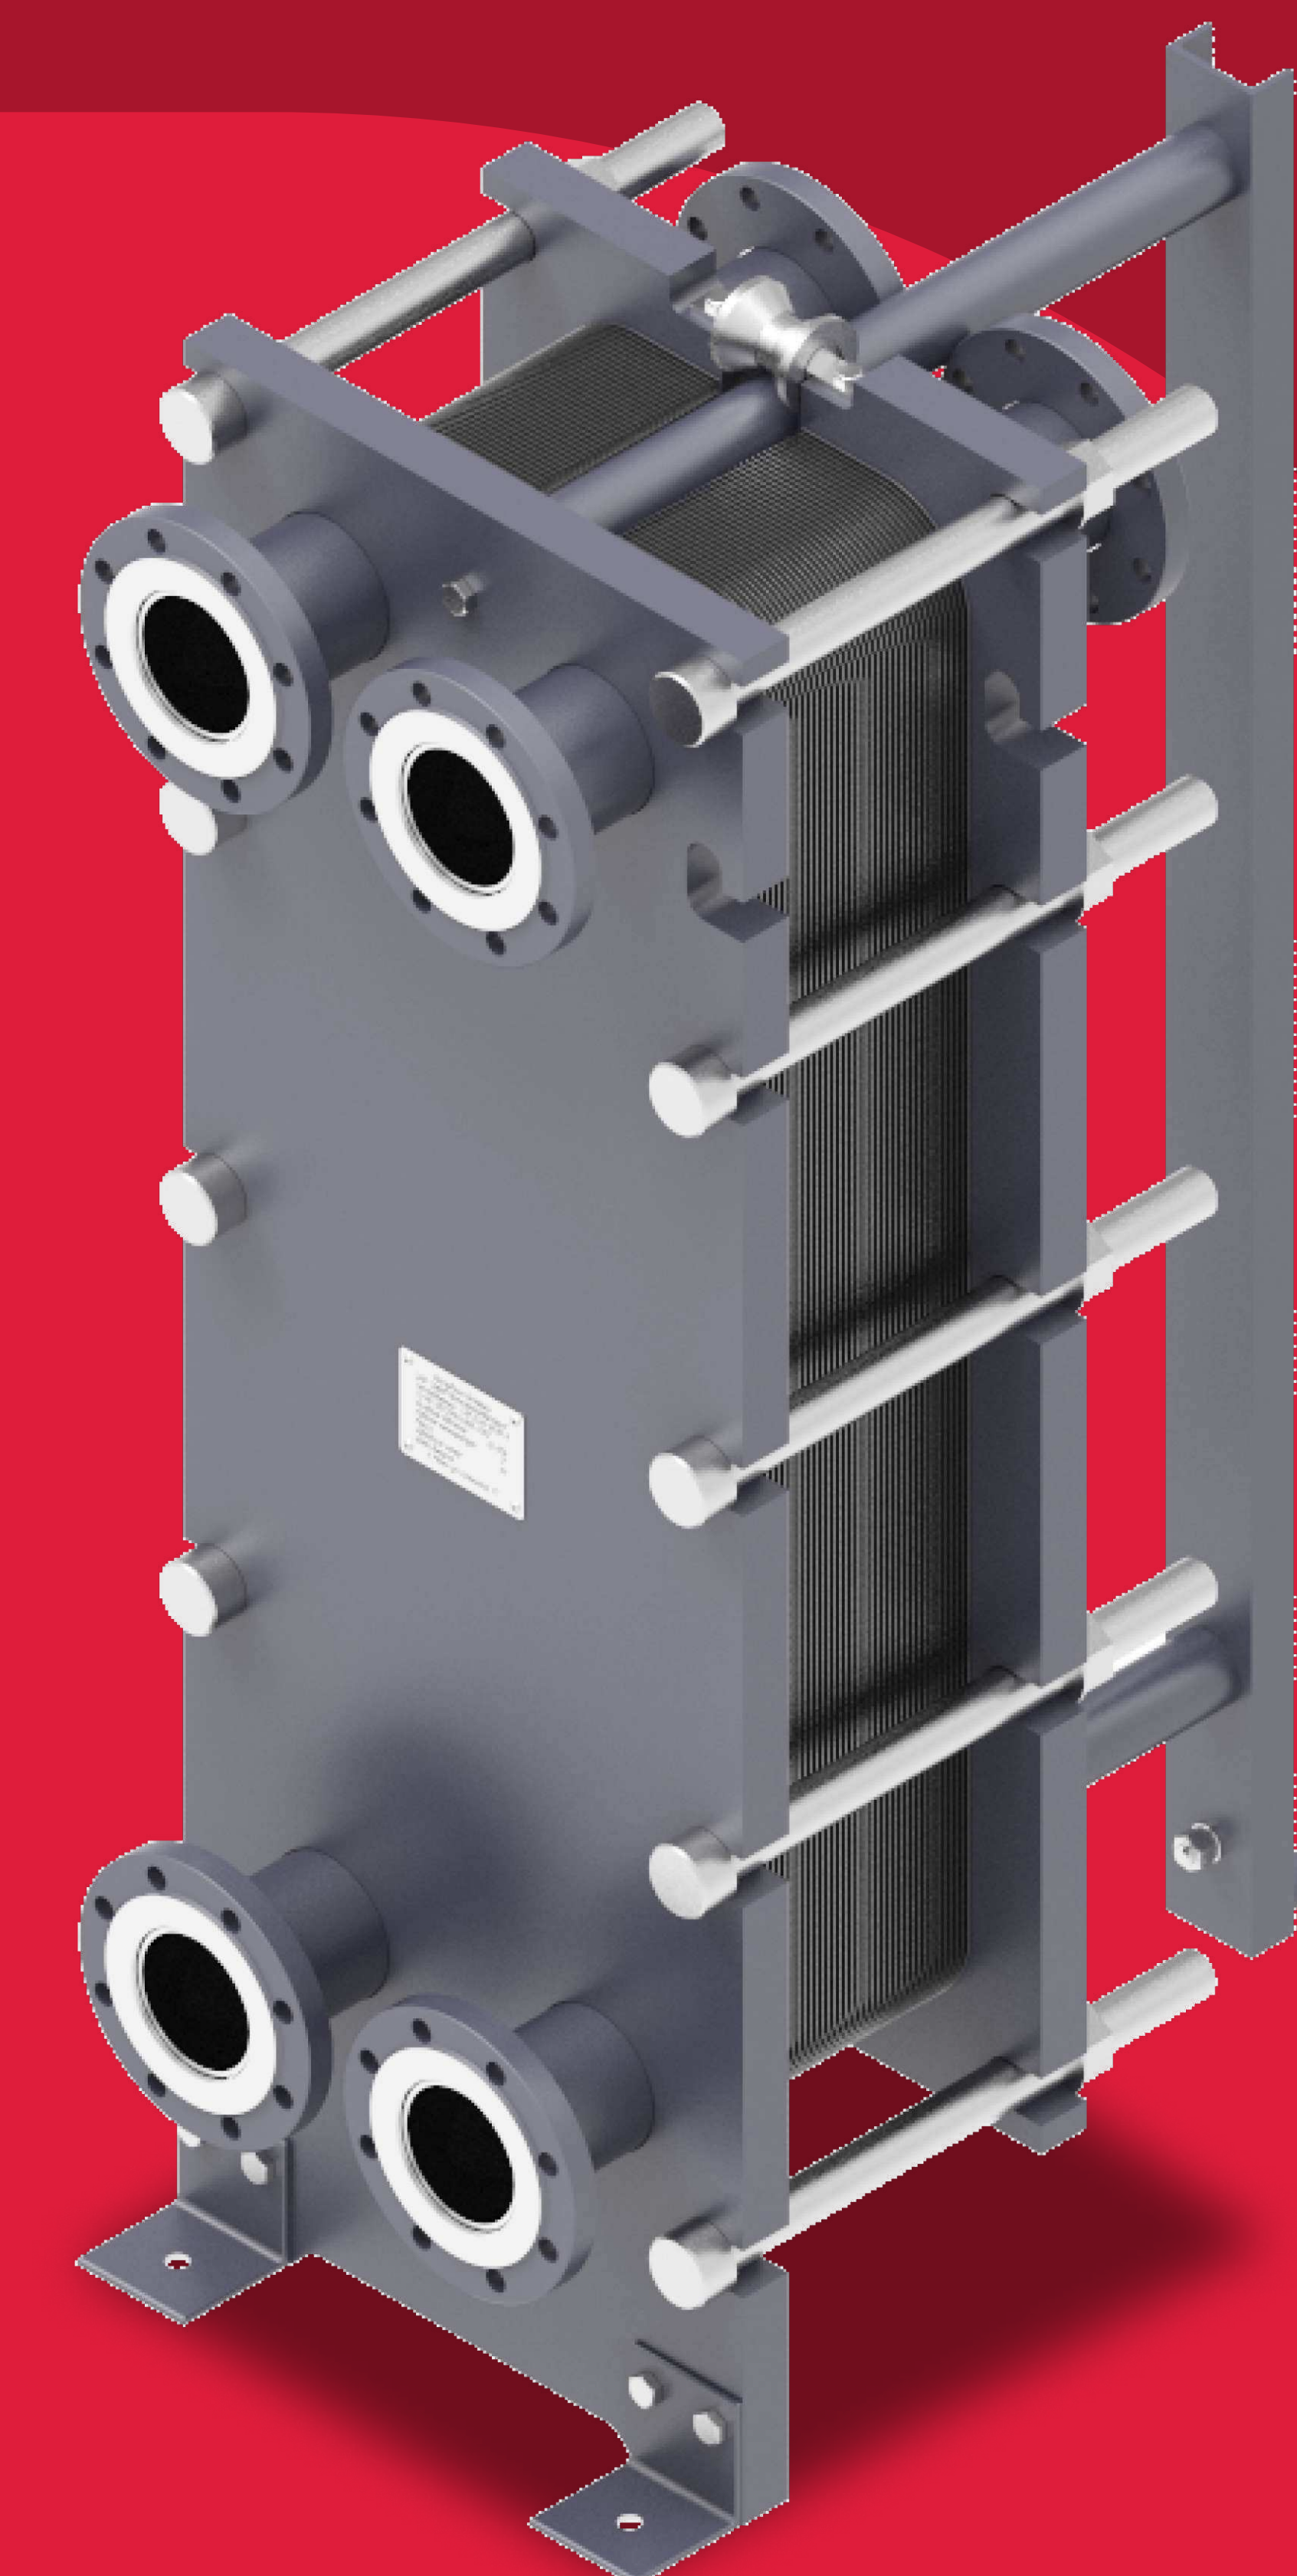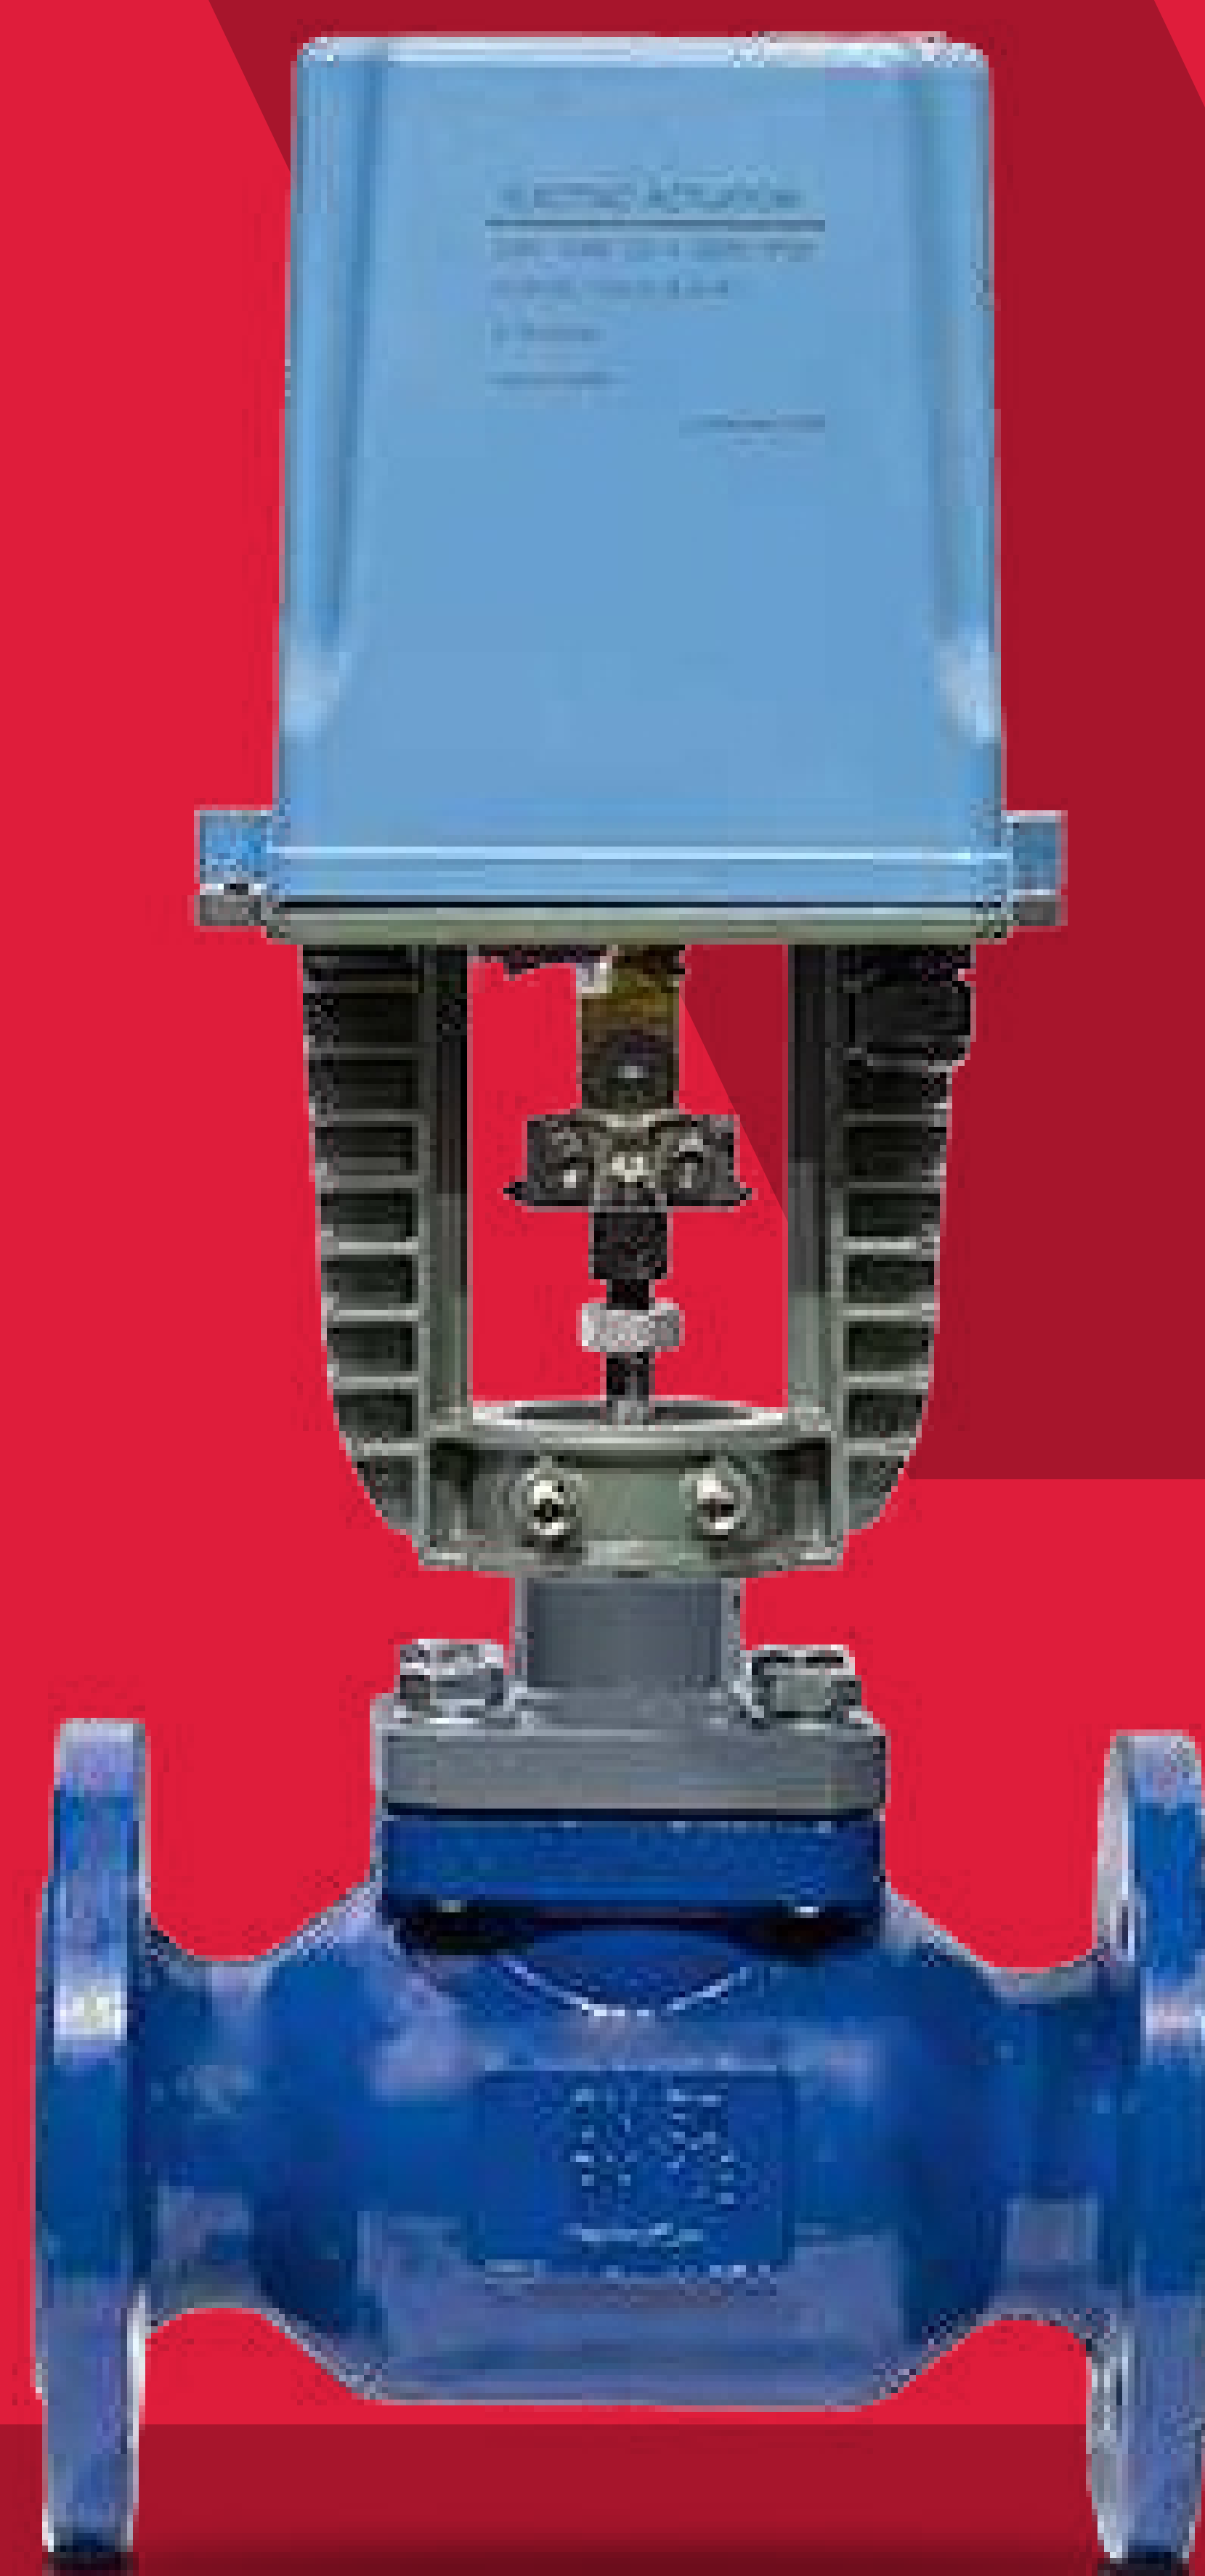

Теплообменники
пластинчатые
разборные, полуразборные

КЛАПАНЫ СЕДЕЛЬНЫЕ

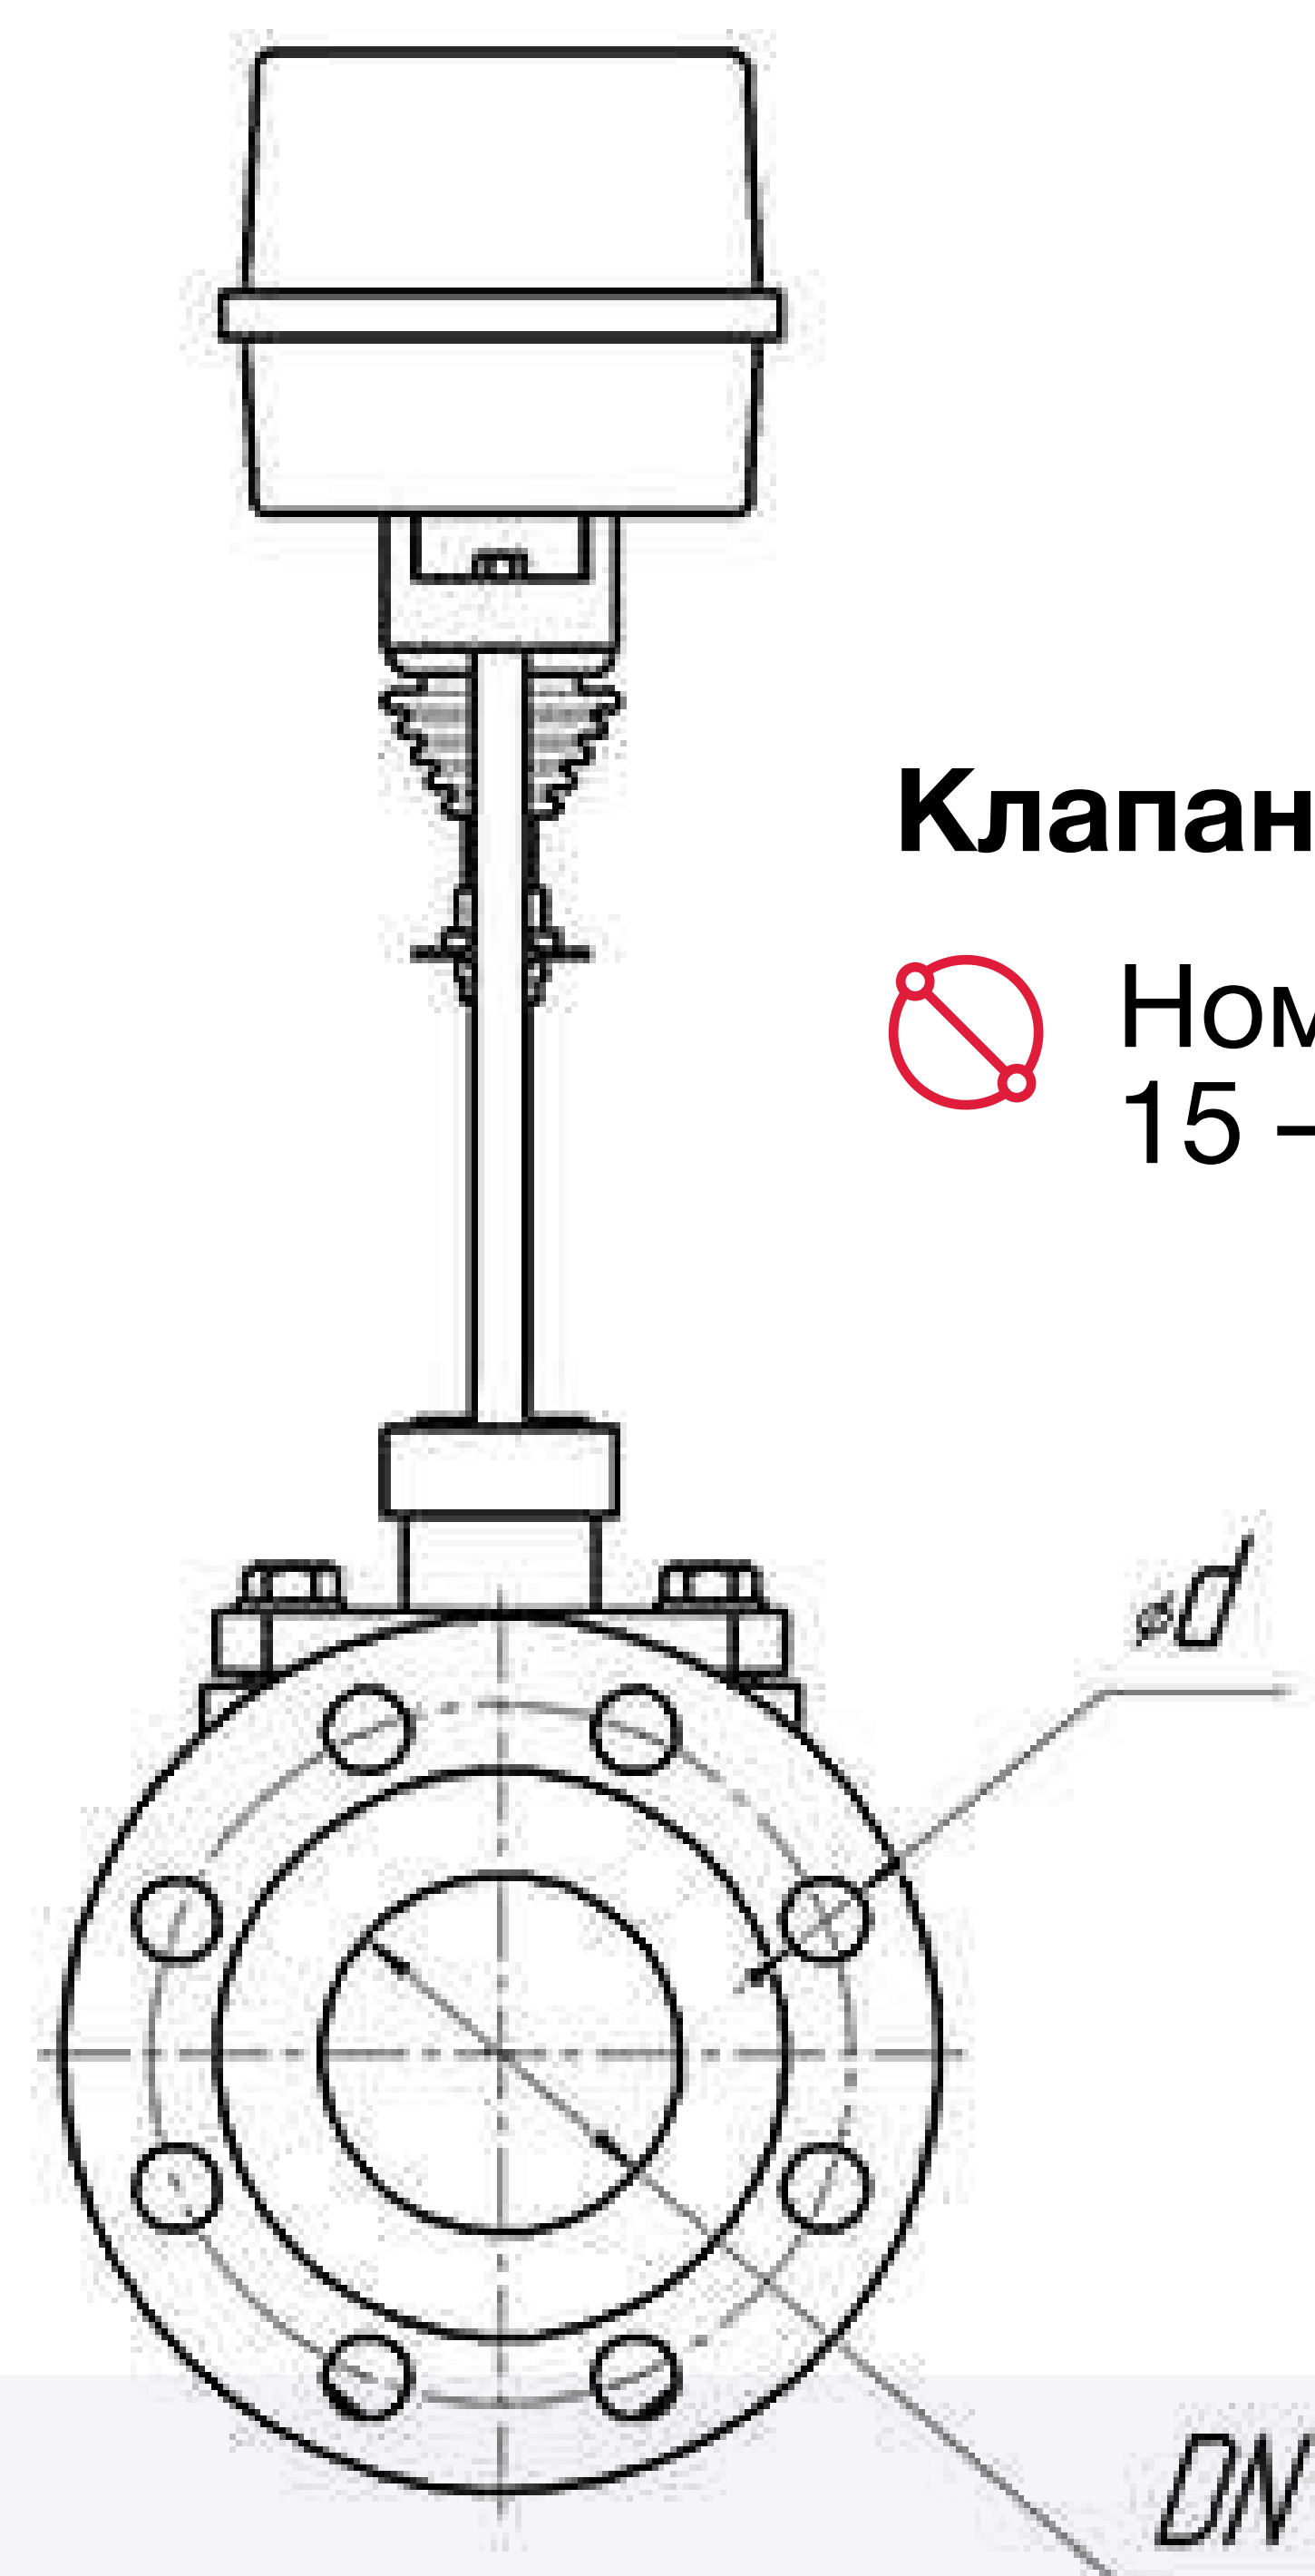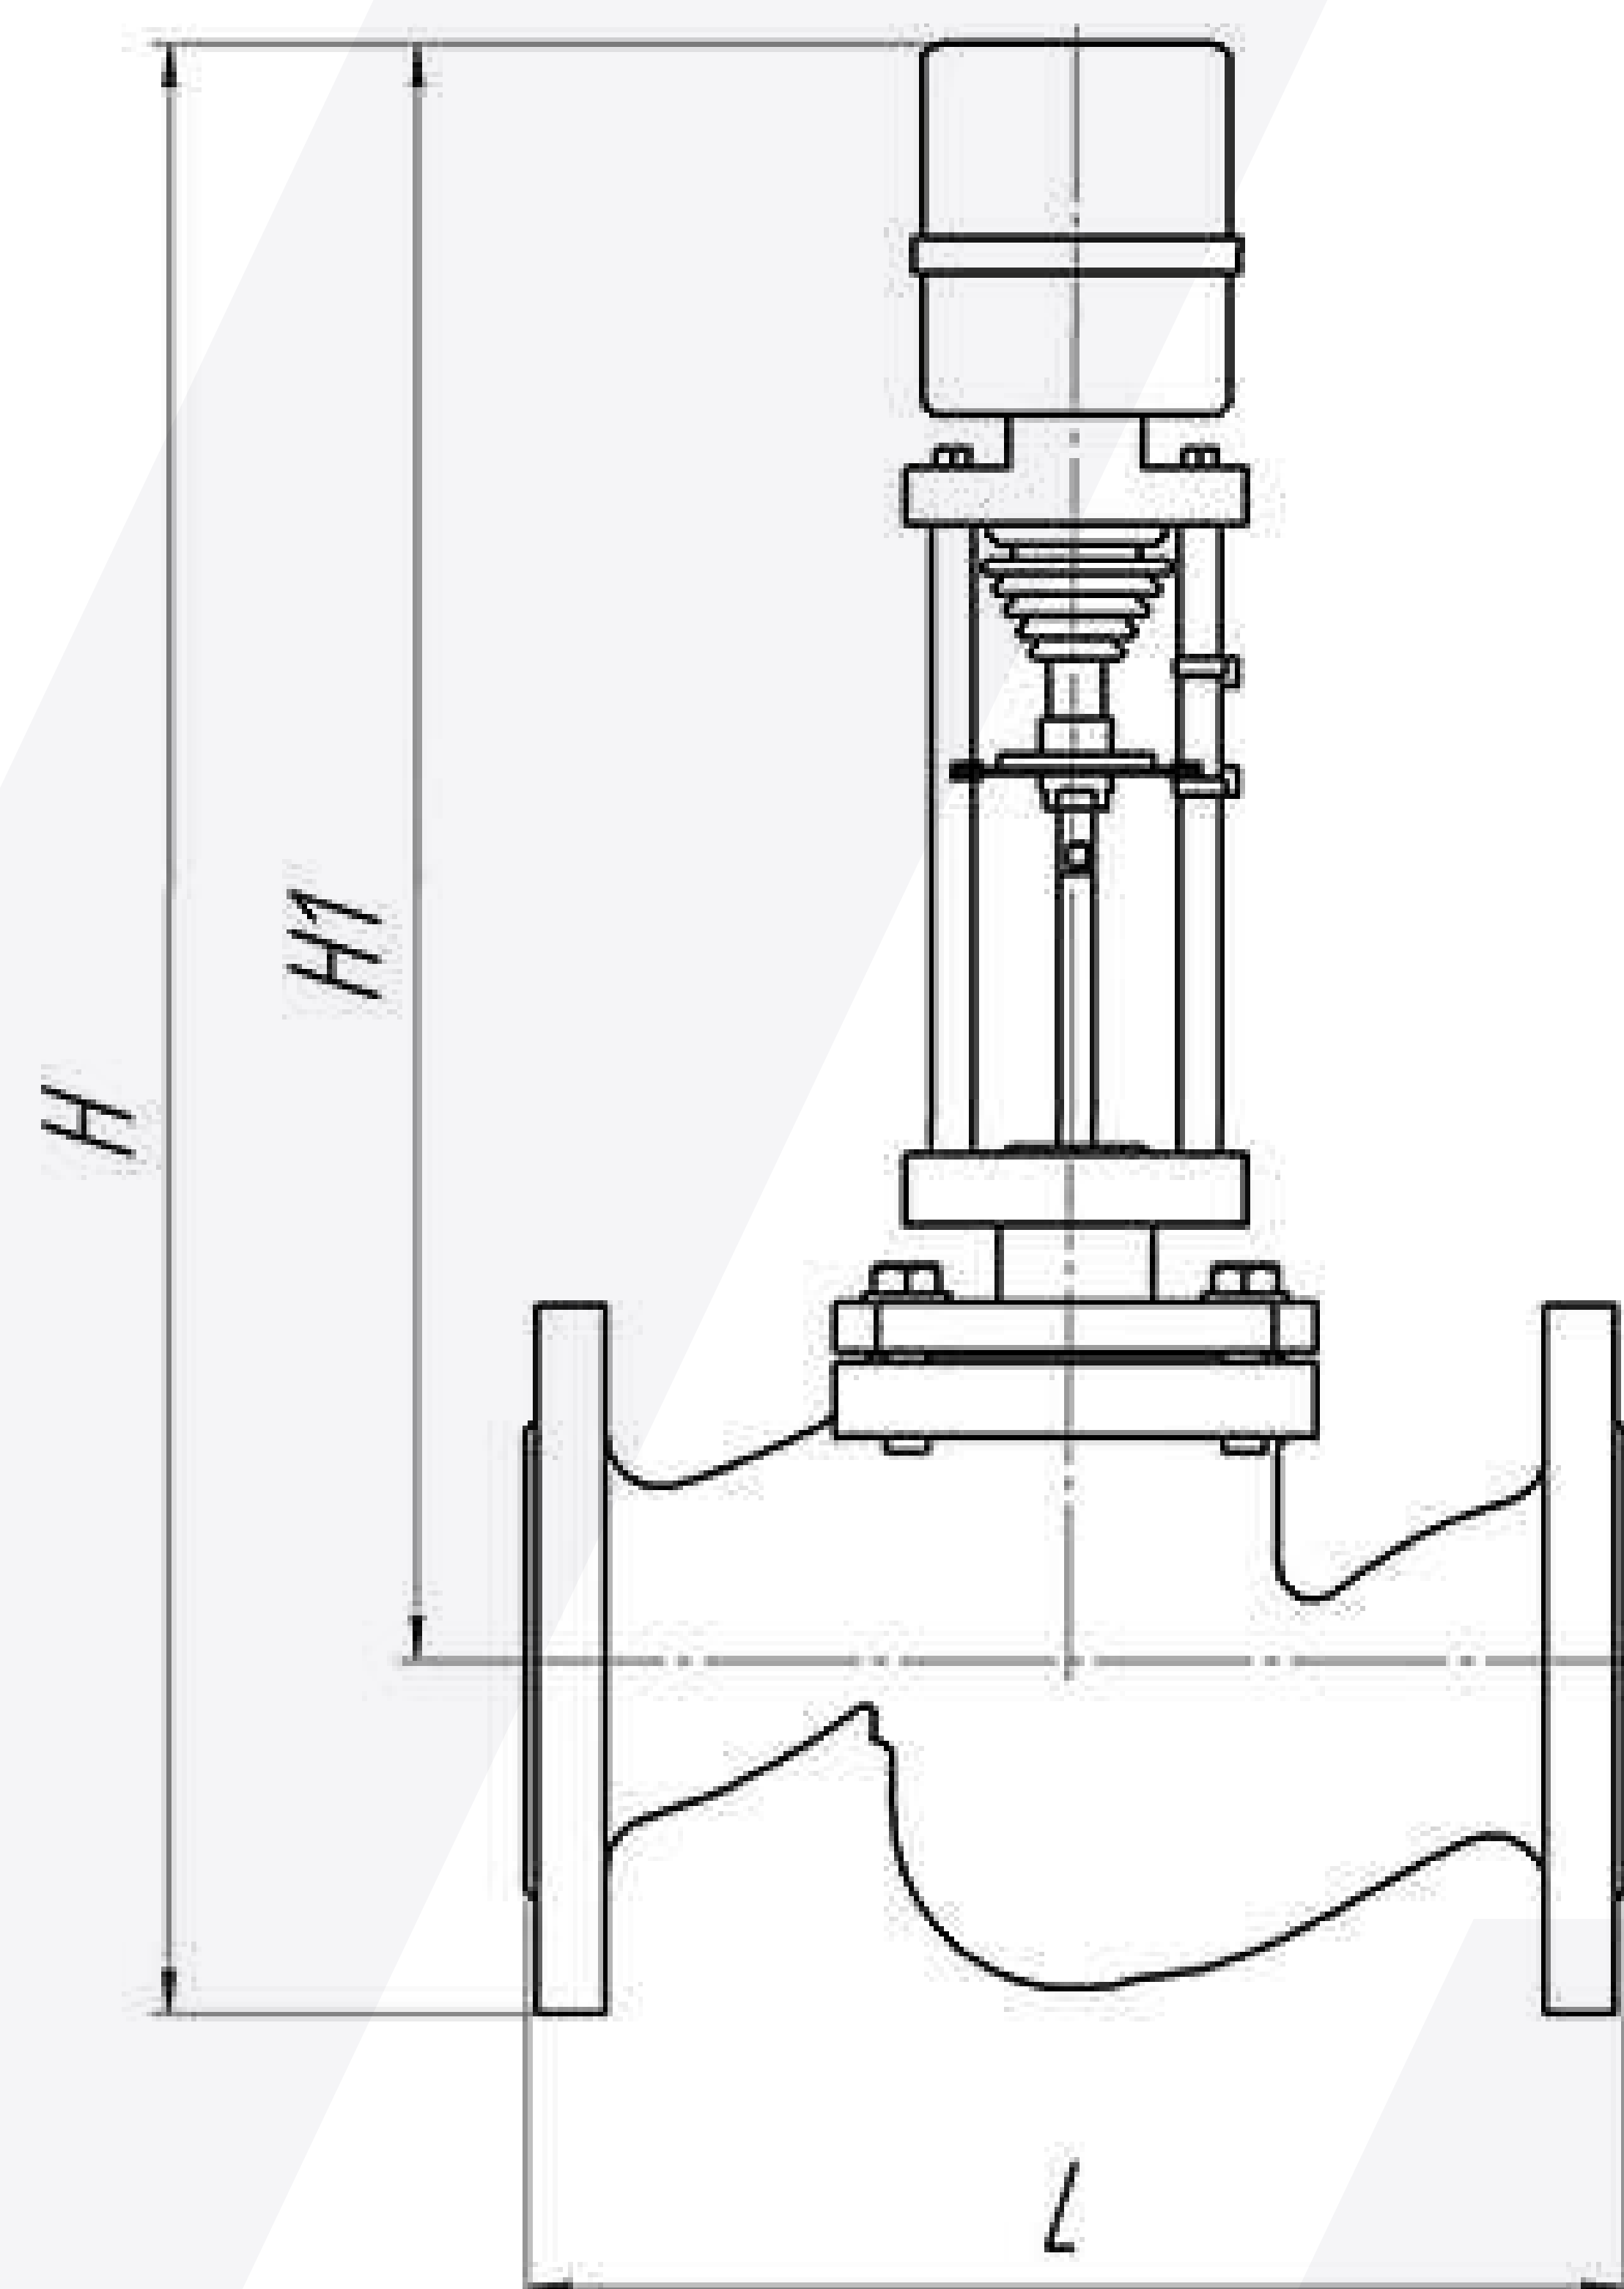

Клапан 25ч945п / 25с947п / 25с947нж

Номинальный диаметр
15 — 400 мм





Клапана
комплекуются
с приводами:
Катрабел
и DAV control



KVу м3/ч на 16 до 200

КЛАПАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ

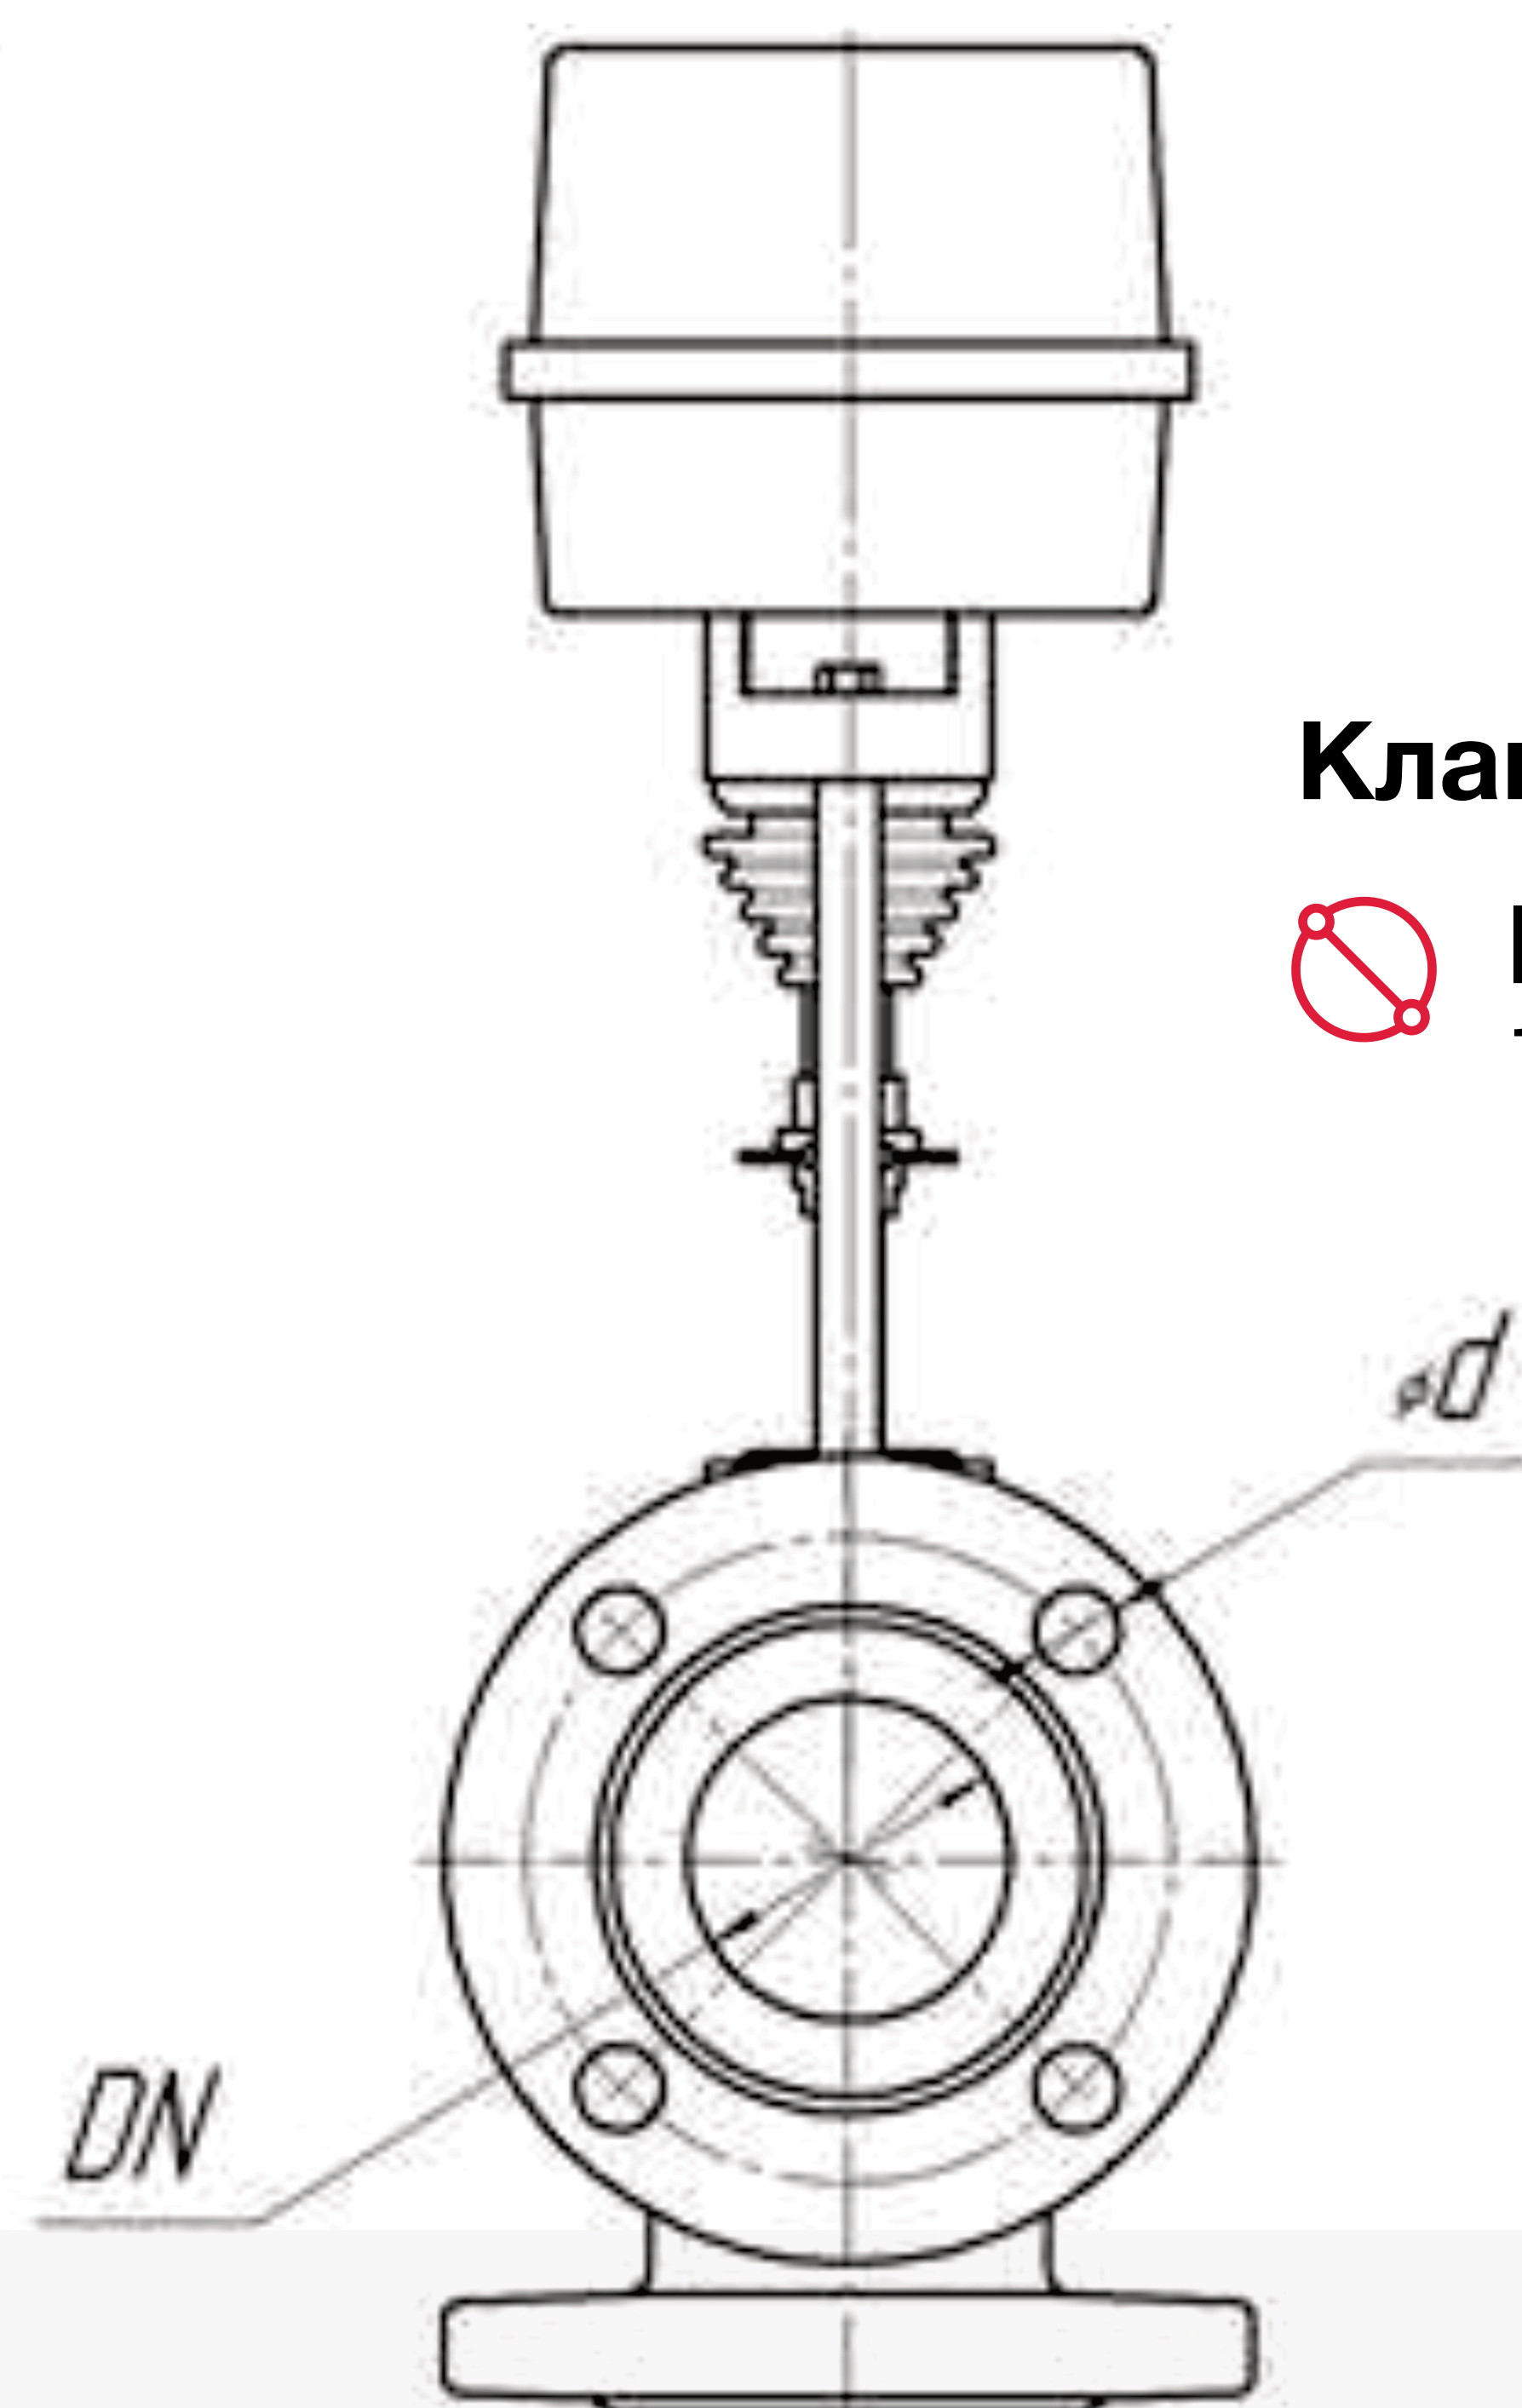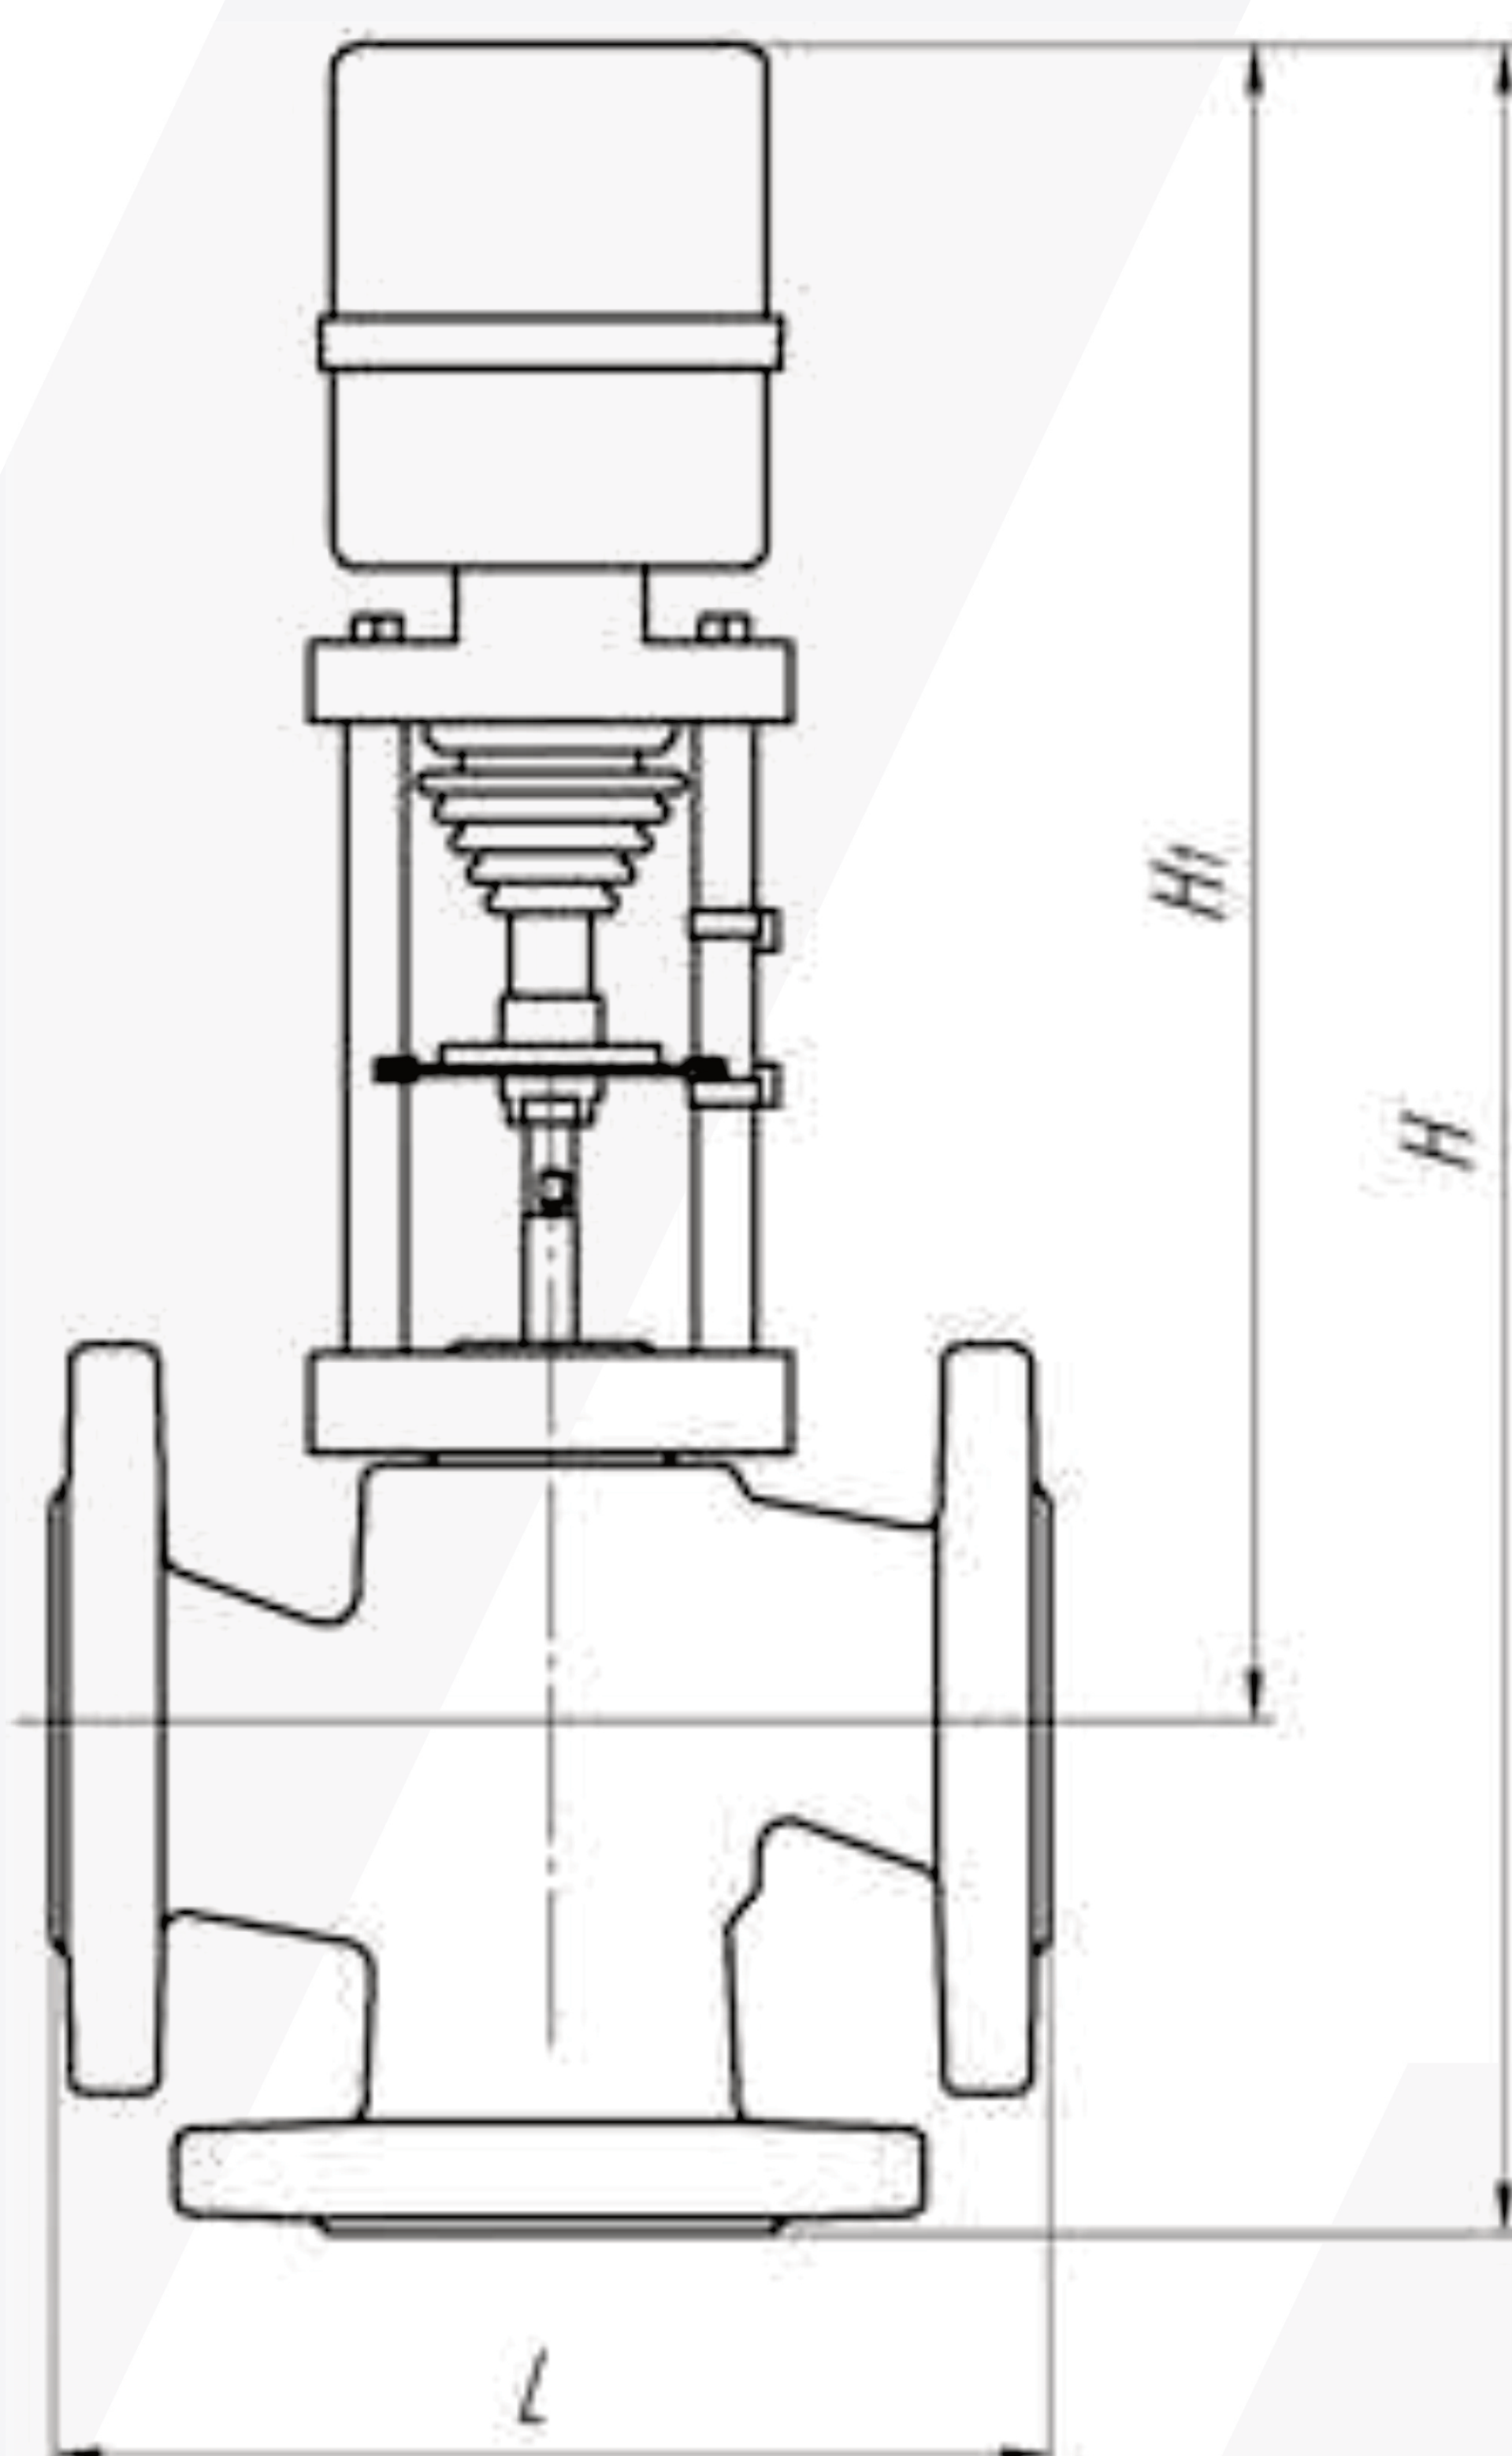

Клапан 27ч908нж / 23ч901нж

Номинальный диаметр
15 — 150 мм




Клапана
комплекуются
с приводами:
Катрабел
и DAV control



KV_v м³/ч на 0.4 до 250


Размещение на трубопроводе

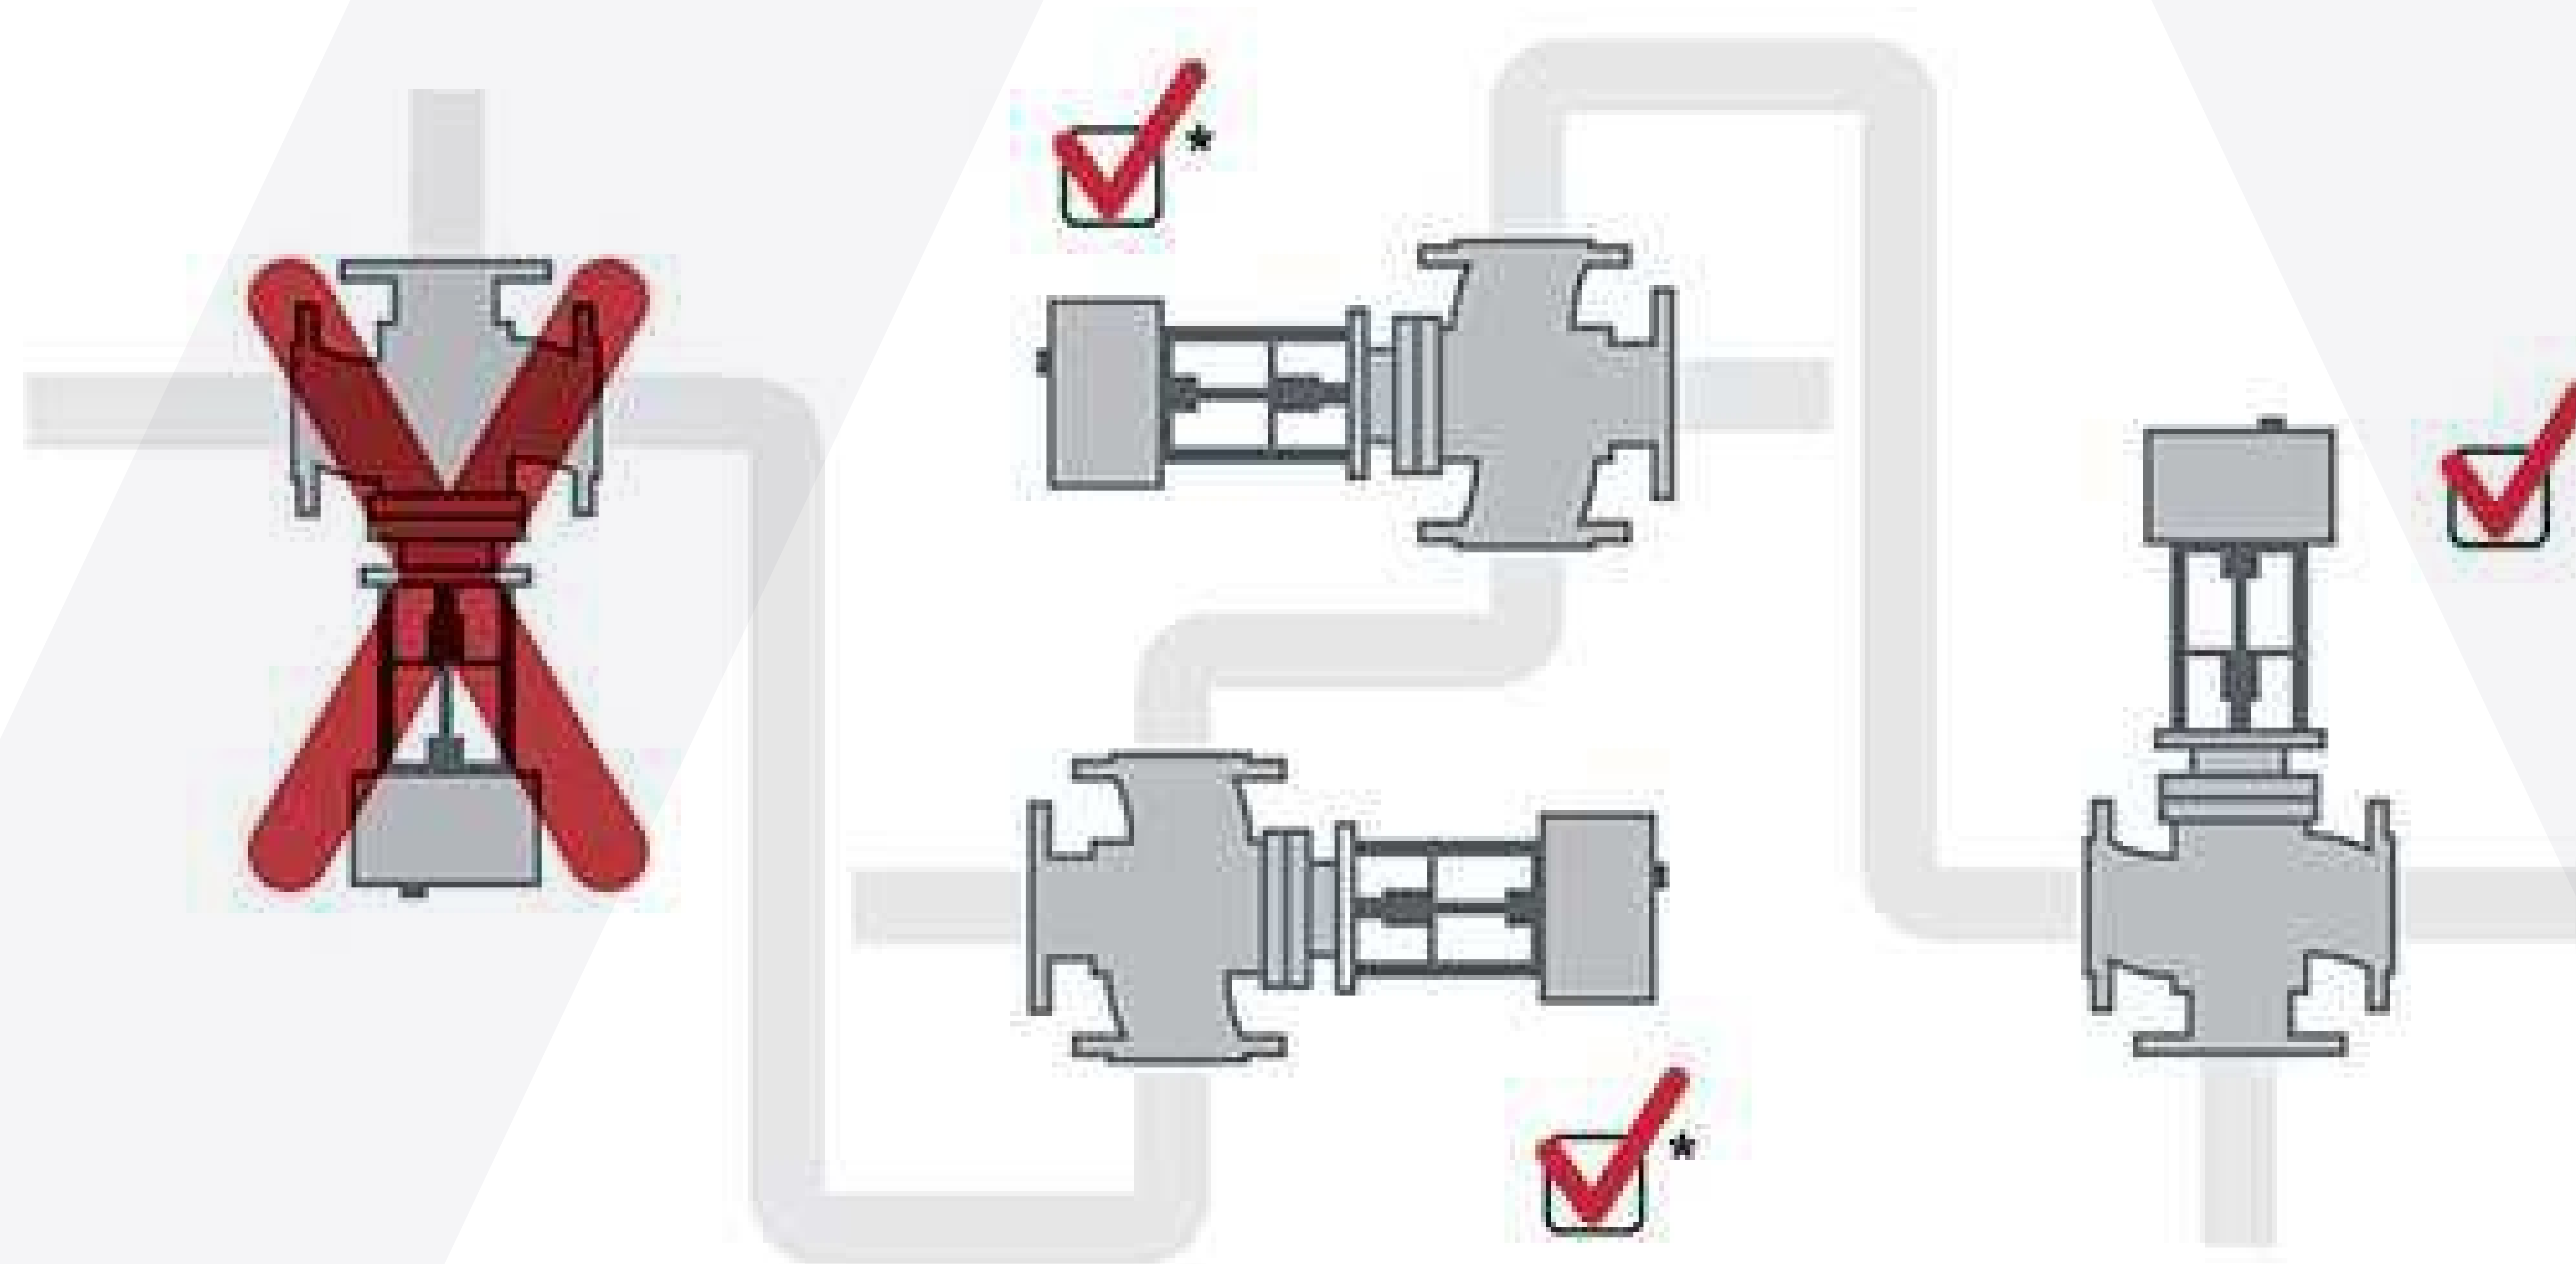

Допускается установка клапана на вертикальный или горизонтальный трубопровод (установка приводом вниз не рекомендуется).

* Расположение на вертикальном трубопроводе клапана с $DN \geq 100$ не рекомендовано. При таком расположении, требуется установка опорных стоек под привод.

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ


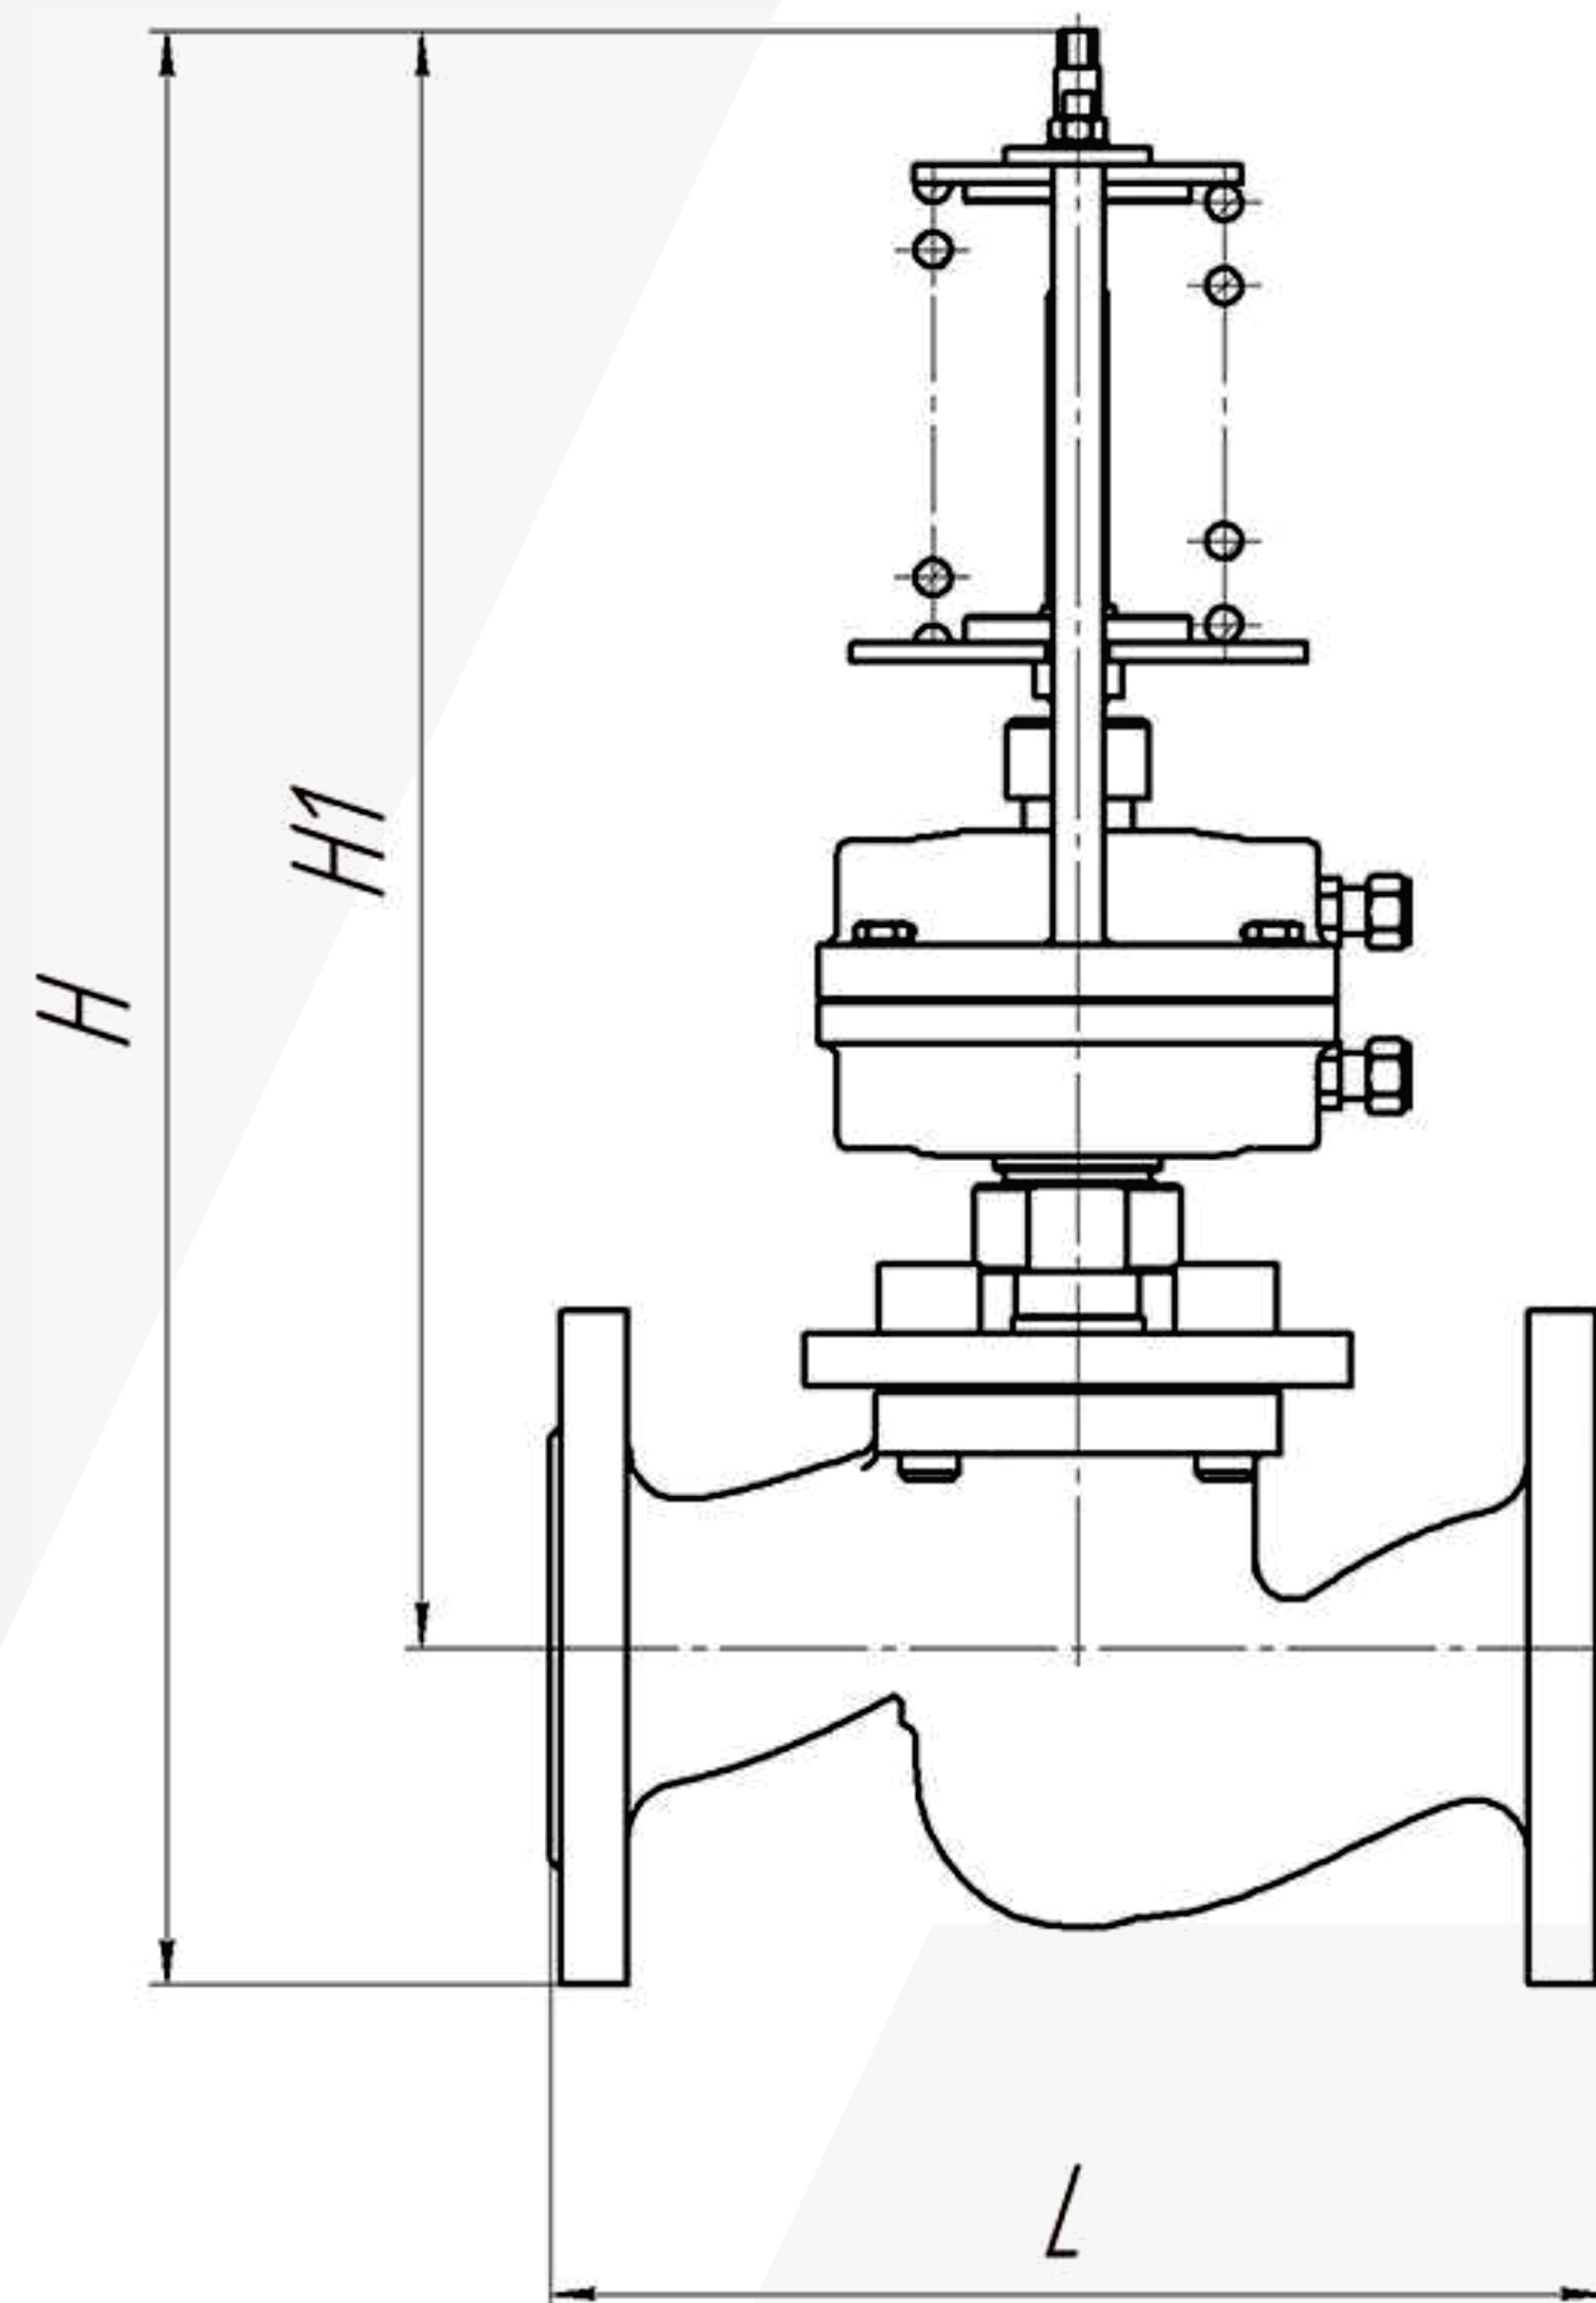


Регулятор 21ч10п(нж) / 21с10п(нж)

 Номинальный диаметр
15 — 200 мм




ТЕПЛООБМЕННИКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ

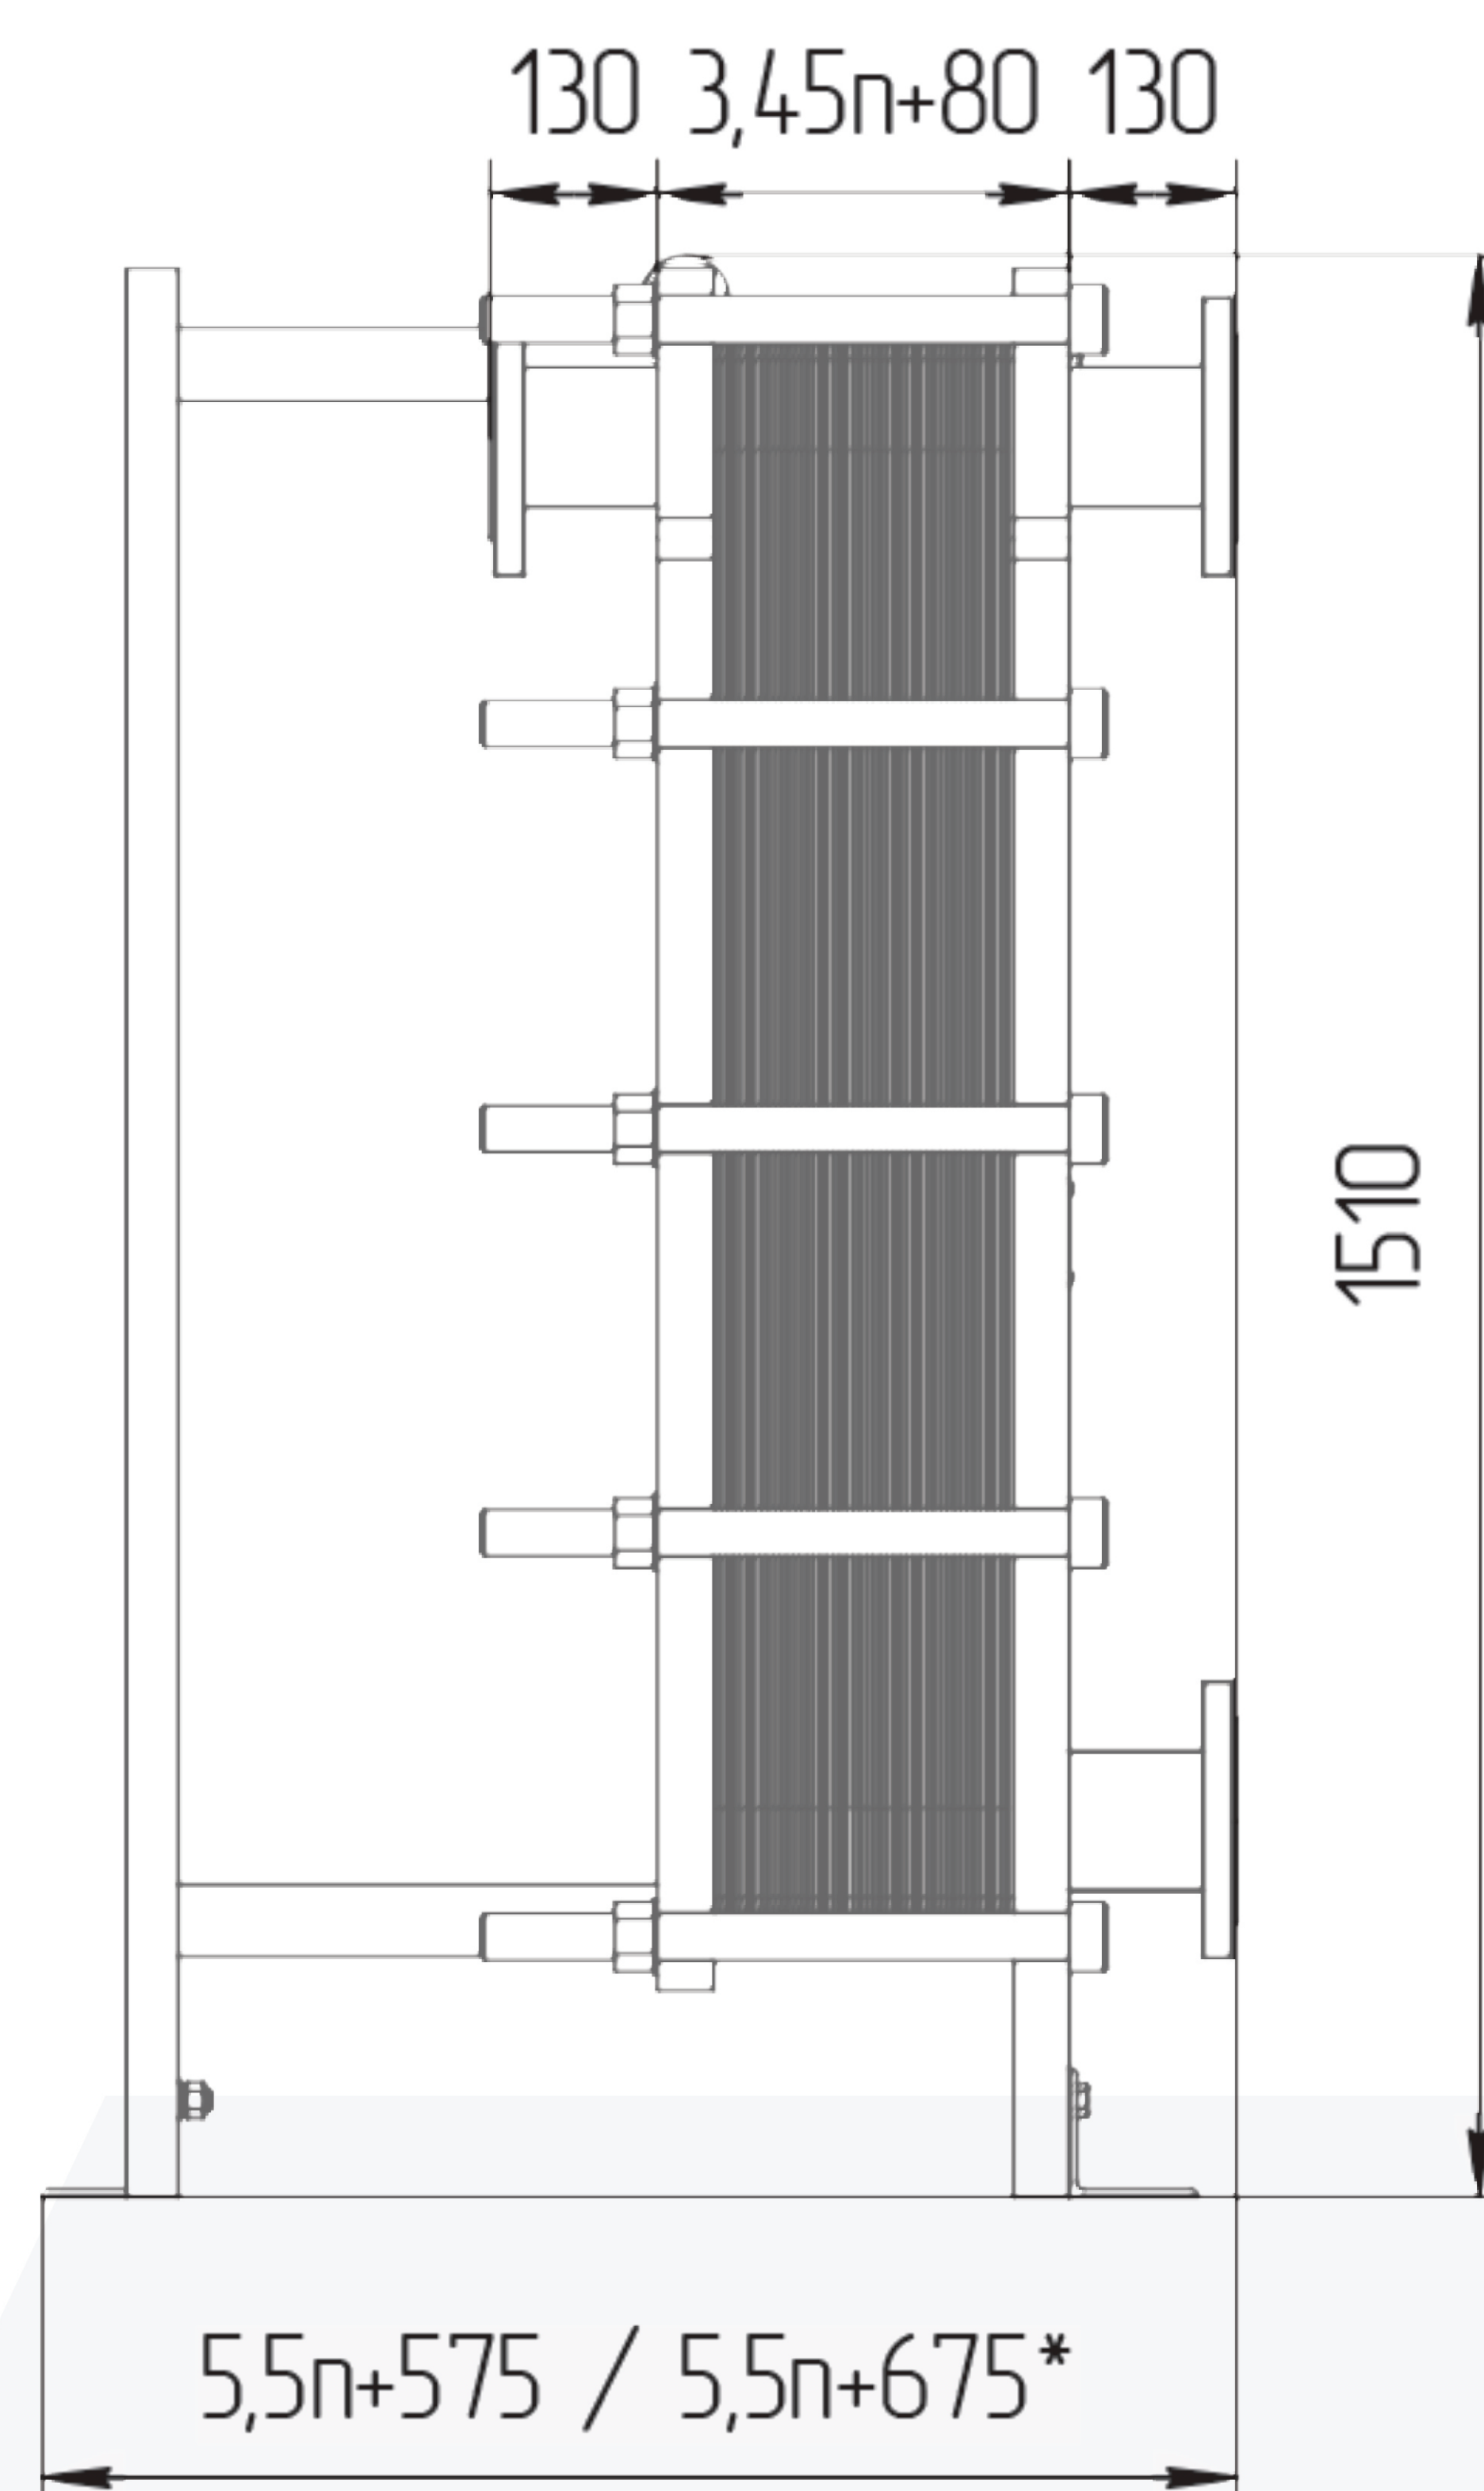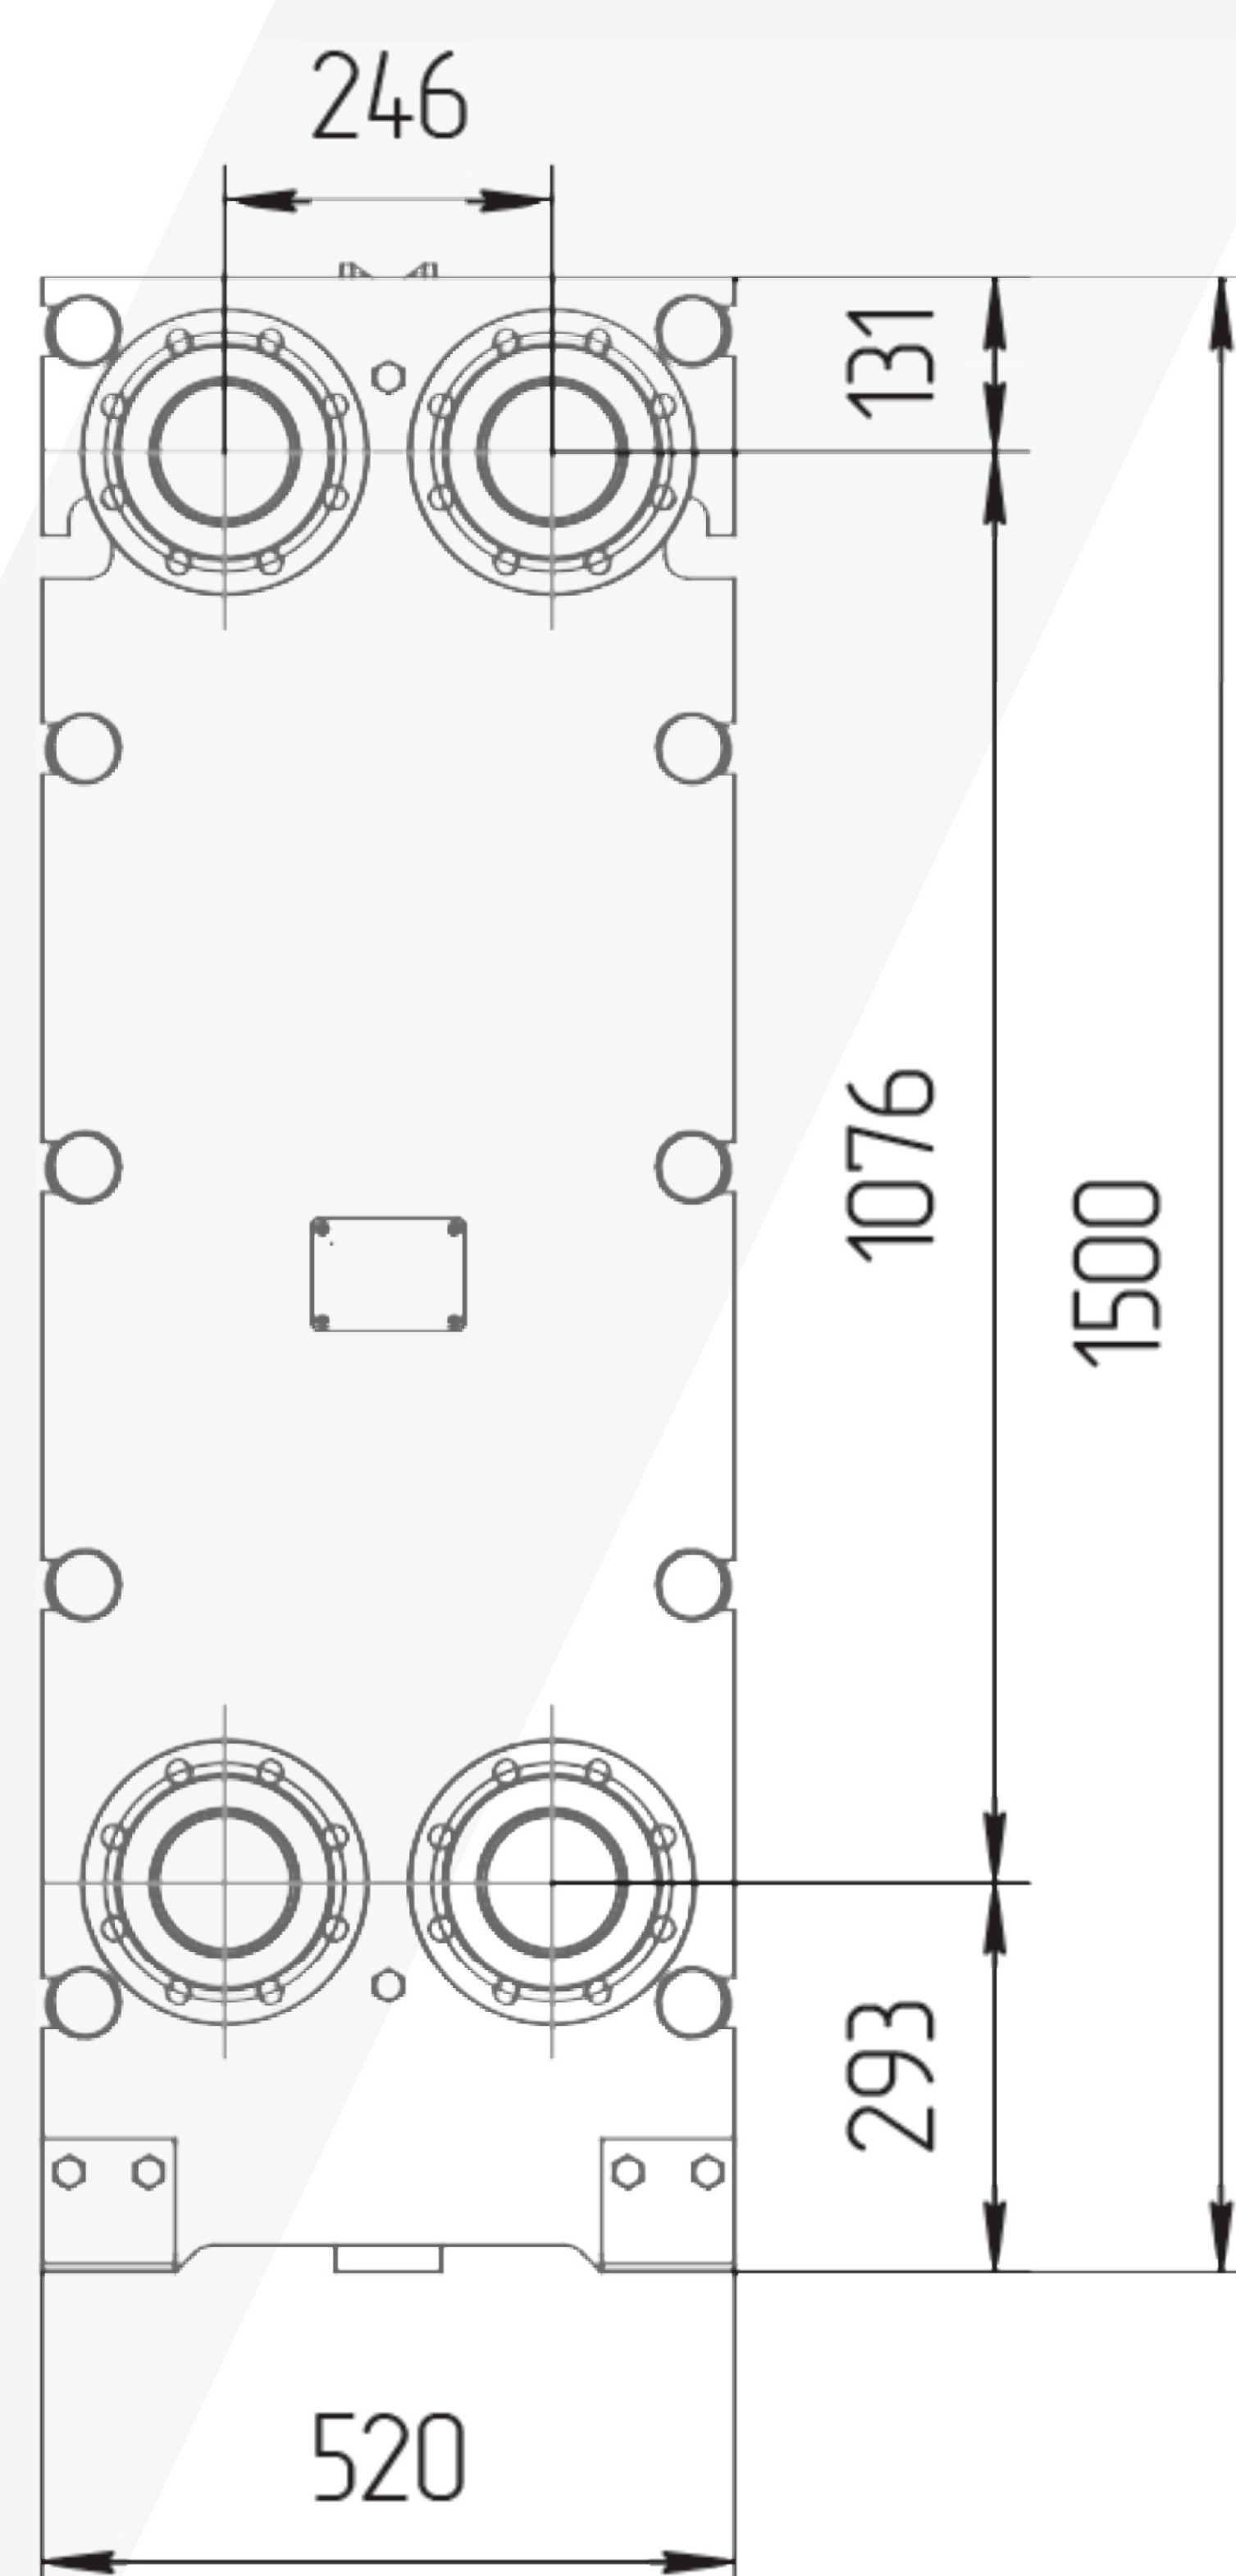

Теплообменник
пластинчатый СН-0,4

 Номинальный диаметр
100 мм

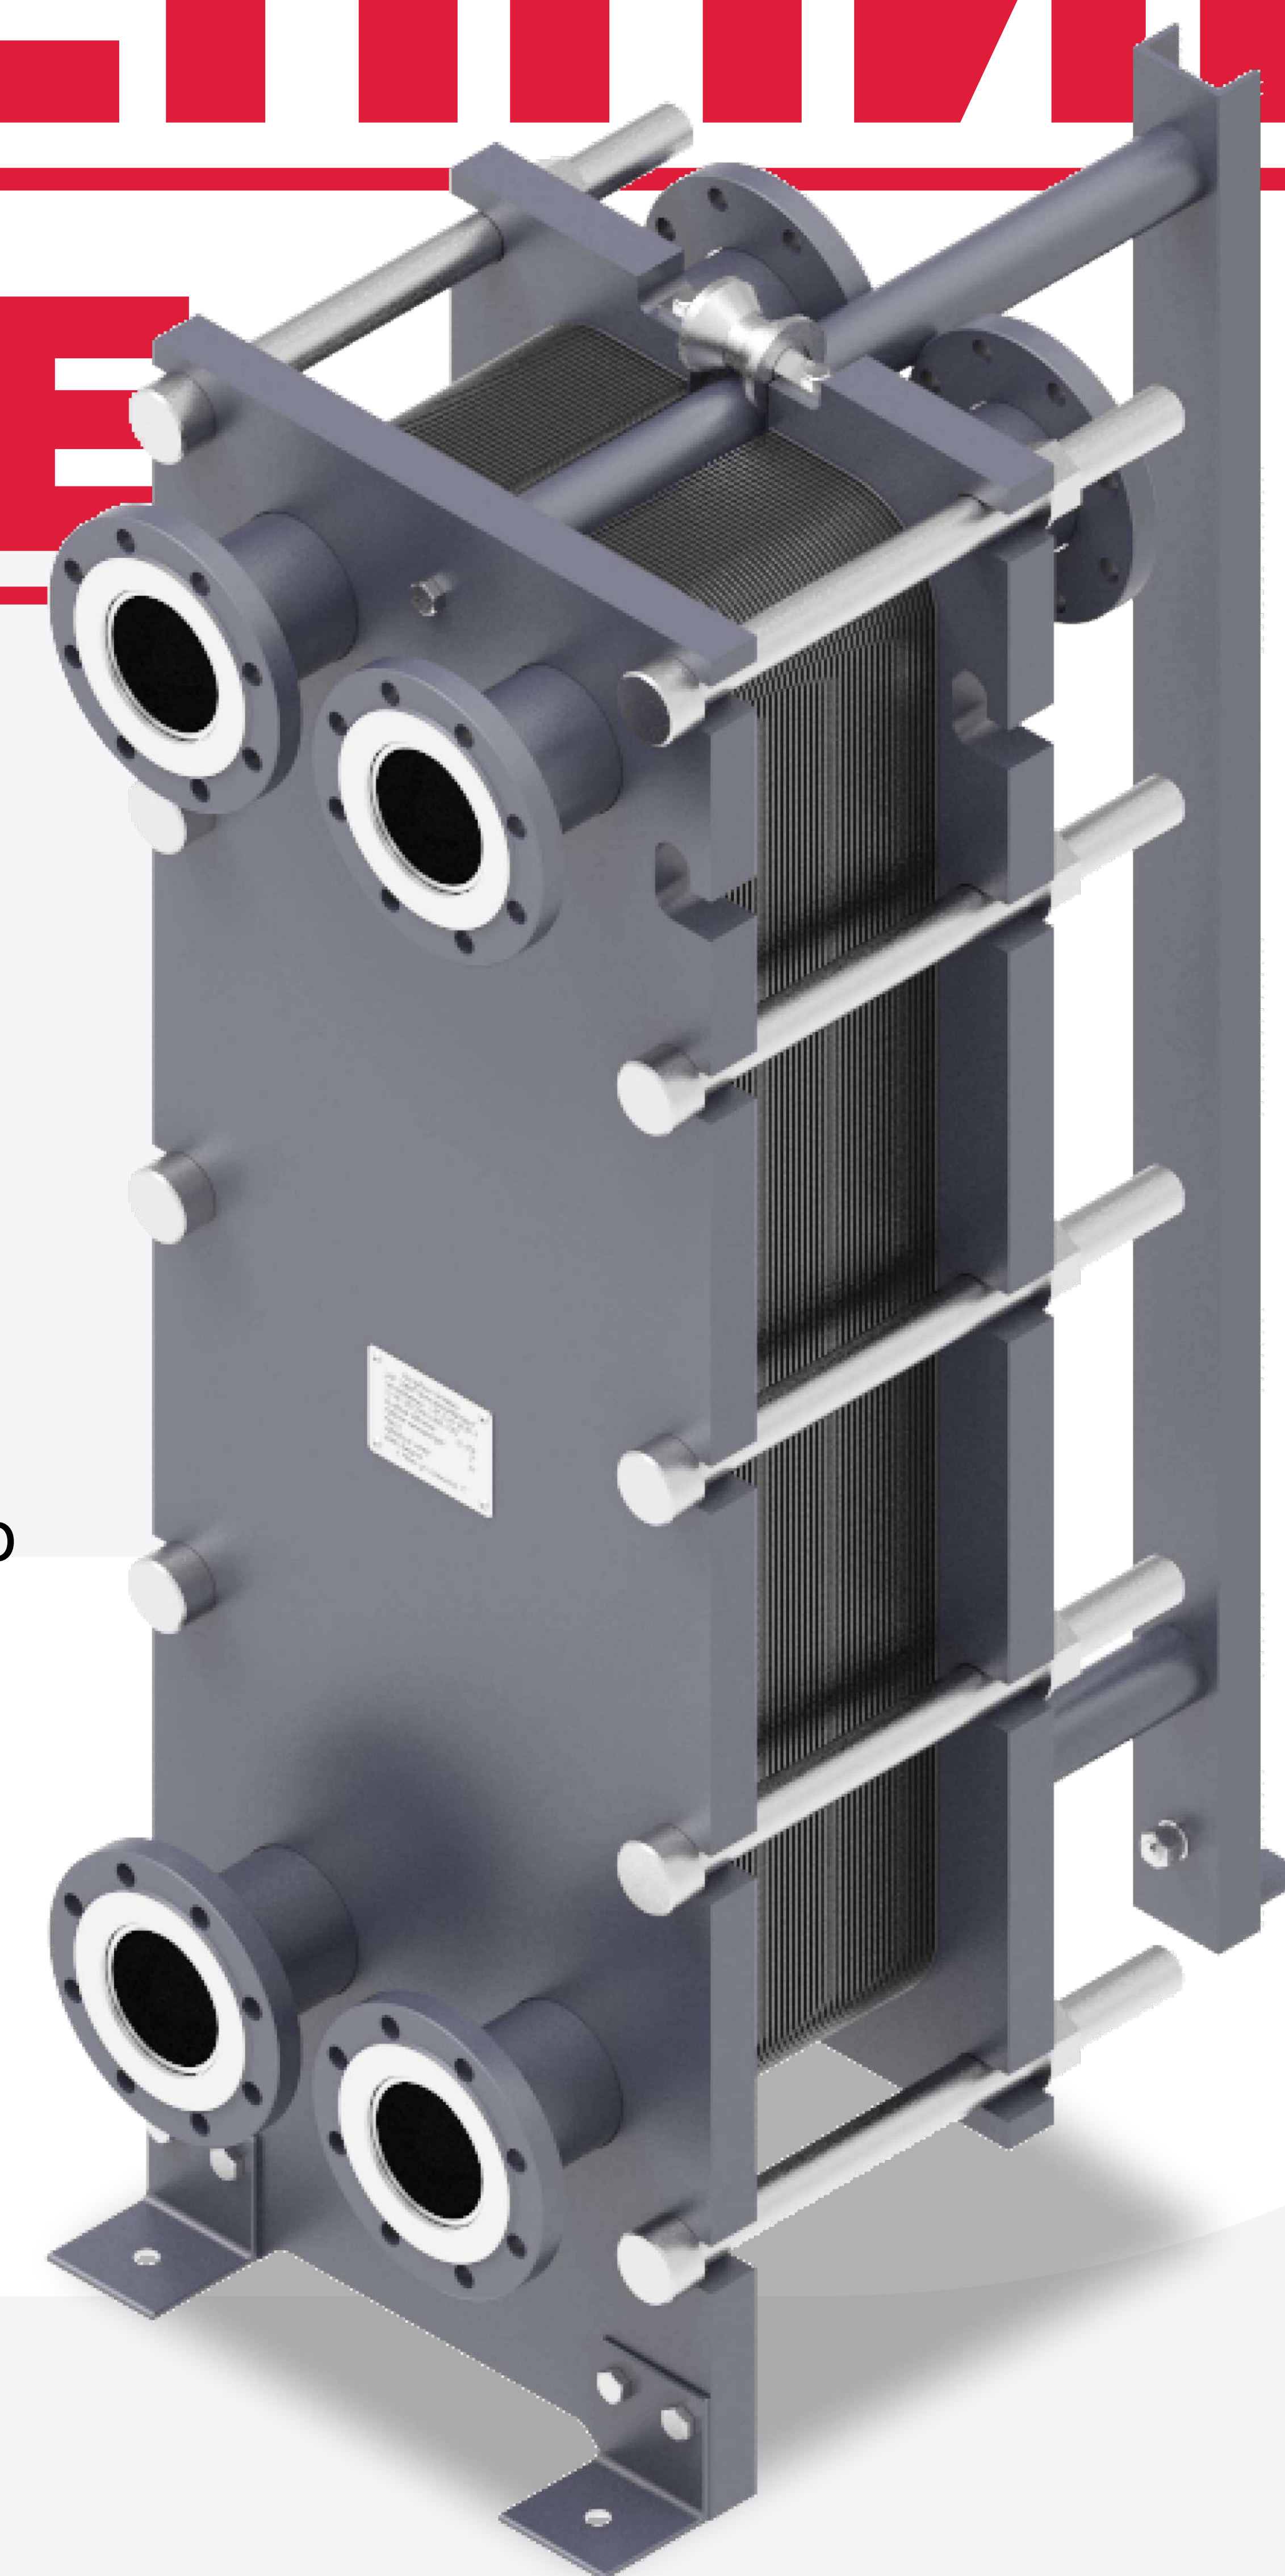

Характеристики	CH-0,04	CH-0,08	CH-0,15	CH-0,2	CH-0,26	CH-0,4	CH-0,4.1	CH-0,65	CH-0,68	CH-0,84	CH-0,86	CH-1,0	CH-1,25	CH-2,0
Условное давление МПа	1,6													
Максимальная рабочая температура °С	180													
Максимальное число пластин (секций), шт	125	200	240	175	250	330	500	400	400	400	400	400	400	400
Максимальная площадь теплообмена, м2	5	16	36	70	65	132	200	240	260	320	320	400	480	720
Максимальный диаметр патрубков, мм	32	32	80	80	80	100	150	150	200	300	150	200	300	300
Толщина пластины, мм	0,6	0,5	0,5; 0,6	0,7	0,5	0,7	0,6	0,5; 0,6						
Тип пластины по сопротивлению	один тип	один тип	В; Н	один тип	один тип	один тип	В; Н							

Удельная эффективность теплообмена	0,7 - 0,9													
Габаритные размеры, мм, не более	720	1250	1390	1980	1510	2850	3450	4285	4305	4355	4285	4305	4355	4355
длина	216	274	384	466	384	520	610	608	770	1030	608	770	1030	1030
ширина	560	835	965	1190	1095	1520	1440	2350	1710	1810	1865	2190	2215	2915
высота														
Масса, кг, не более	100	265	525	1260	740	1650	2750	3560	3250	4210	3180	3920	4660	5480
Тип по компановке теплообменника	1X; 2X; 2XЦ; 2X БГВ; 3X; 3XЦ; 3X БГВ													
Характеристики	CH- 0,04	CH- 0,08	CH- 0,15	CH- 0,2	CH- 0,26	CH- 0,4	CH- 0,4.1	CH- 0,65	CH- 0,68	CH- 0,84	CH- 0,86	CH- 1,0	CH- 1,25	CH- 2,0